


Аркалайн



IP65 Степень защиты	II Класс защиты от поражения эл. током	≥ 0,95 Коэффициент мощности
4 000 К Цветовая температура	≥80 Индекс цветопередачи	-25... +40 °C +5... +35 °C Температура эксплуатации
230 ±10% В Напряжение	Применение Производственные помещения и ангары, логистические комплексы, крытые парковки, складские помещения, крытые спортивные сооружения с невысокими потолками.	
УХЛ3.1 УХЛ4.2 Климатическое исполнение	Соответствует ТР ТС «Электромагнитная совместимость тех. средств» (ТР ТС 020/2011) «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)	


Особенности

- Высокая степень защиты позволяет использовать светильник в помещениях с повышенной влажностью.
- Рассеиватель из ударопрочного и морозостойкого материала (светостабилизированного поликарбоната).
- Комплектация блоком аварийного питания.
- Корпус из ударопрочного сополимера PC/ABS.
- Клипсы крепления рассеивателя к корпусу светильника не теряют своих механических свойств под воздействием окружающей среды и обеспечивают необходимую степень защиты на протяжении всего срока эксплуатации светильника.
- Способ крепления: поворотный кронштейн, кабель-лоток, потолок.
- Цвет корпуса по умолчанию: RAL9003.

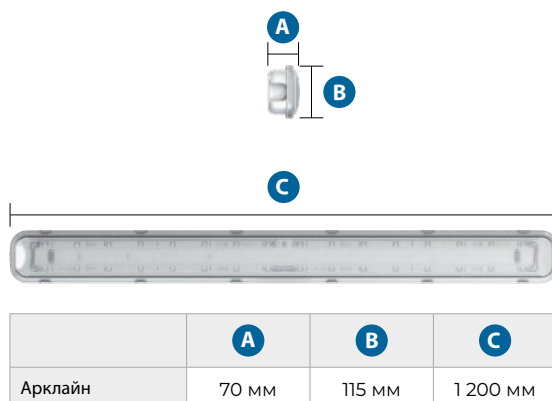


Типы КСС

Матовый рассеиватель



Прозрачный рассеиватель



Аксессуары

Кронштейн

Для установки светильника на опорную поверхность.

Наименование	Код	Длина, L, мм	Внешний вид
Галад Аркалайн Кронштейн (Комплект)	11395	64	

Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм.	Сквозная проводка	БАП	Управл.	Тип подключения	
Арклайн (прозрачный рассеиватель)	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/0/GEN1)	17959	32	4 270			провод	
	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/ELI/0/GEN1)	17960	32	4 270		•	провод	
	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/TW/0/GEN1)	17961	32	4 270	•		провод	
	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/TW/ELI/0/GEN1)	17962	32	4 270	•	•	провод	
	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/I/GEN1)	18284	32	4 270			DALI	провод
	GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/0/GEN1)	13080	36	3 750				провод
	GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/ELI/0/GEN1)	13081	36	3 750		•		провод
	GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/TW/0/GEN1)	13082	36	3 750	•			провод
	GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/TW/ELI/0/GEN1)	13087	36	3 750	•	•		провод
	GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/W/0/GEN1)	18246	60	8 000				провод
	GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/W/TW/0/GEN1)	18247	60	8 000	•			провод
	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/0/GEN1)	18613	32	4 270				коннектор
	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/ELI/0/GEN1)	18614	32	4 270		•		коннектор
	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/TW/0/GEN1)	18615	32	4 270	•			коннектор
	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/TW/ELI/0/GEN1)	18616	32	4 270	•	•		коннектор
	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/PS/I/GEN1)	18621	32	4 270			DALI	коннектор
	GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/PS/0/GEN1)	18623	60	8 000				коннектор
	GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/PS/TW/0/GEN1)	18624	60	8 000	•			коннектор
	Арклайн (матовый рассеиватель)	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/0/GEN1)	18280	32	3 750			провод
		GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/ELI/0/GEN1)	18281	32	3 750		•	провод
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/TW/0/GEN1)		18282	32	3 750	•		провод	
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/TW/ELI/0/GEN1)		18283	32	3 750	•	•	провод	
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/I/GEN1)		18285	32	3 750			DALI	провод
GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/840/OP/W/0/GEN1)		18248	60	6 800				провод
GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/840/OP/W/TW/0/GEN1)		18249	60	6 800	•			провод
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/0/GEN1)		18617	32	3 750				коннектор
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/ELI/0/GEN1)		18618	32	3 750		•		коннектор
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/TW/0/GEN1)		18619	32	3 750	•			коннектор
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/TW/ELI/0/GEN1)		18620	32	3 750	•	•		коннектор
GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/PS/I/GEN1)		18622	32	3 750			DALI	коннектор
GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/840/OP/PS/0/GEN1)		18625	60	6 800				коннектор
GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/840/OP/PS/TW/0/GEN1)		18626	60	6 800	•			коннектор
GALAD Арклайн Эконом LED-45 (5200/840/OP/W/0/GEN1)		19425	45	5 200				провод
GALAD Арклайн Эконом LED-45 (5200/840/OP/W/TW/0/GEN1)		19426	45	5 200	•			провод
GALAD Арклайн Эконом LED-45 (5200/840/OP/PS/0/GEN1)		19429	45	5 200				коннектор
GALAD Арклайн Эконом LED-45 (5200/840/OP/PS/TW/0/GEN1)		19430	45	5 200	•			коннектор

Расшифровка номенклатуры и возможные модификации

GALAD Арклайн Эконом LED-¹32(²4270/³840/⁴CL/⁵W/⁶0/⁷GEN1)

1	Мощность:	32 Вт.
2	Световой поток:	4 270 лм.
3	Индекс цветопередачи:	8 – CRI≥80.
	Цветовая температура:	40 – 4 000 К.
4	Тип рассеивателя:	CL – прозрачный; OP – матовый.
5	Подключение к сети:	W – провод; PS – герметичный коннектор.
6	Варианты управления:	0 – без управления; 1 – DALI.
7	Номер поколения:	GEN1.
Доп.	Проводка:	TW – сквозная проводка.
	БАП	ELI – наличие блока аварийного питания.