


## Перфорированные лотки высотой 80 мм с толщиной стали 1,2 мм

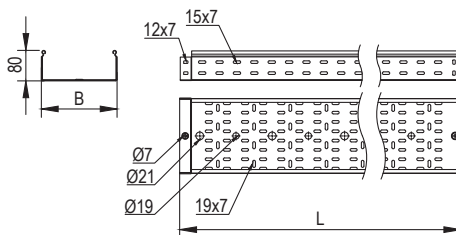

### Назначение

- построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

### Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сэндимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

| Длина L, мм | Ширина B, мм | Вес*, кг/м | Код, исп. 1** | Код, исп. 2** | Код, исп. 4** |
|-------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 3000        | 80           | 2,32       | 3530112       | 3530112HDZ    | 3530112ZL     |
|             | 100          | 2,43       | 3530212       | 3530212HDZ    | 3530212ZL     |
|             | 150          | 2,72       | 3530312       | 3530312HDZ    | 3530312ZL     |
|             | 200          | 3,18       | 3530412       | 3530412HDZ    | 3530412ZL     |
|             | 300          | 4,00       | 3530512       | 3530512HDZ    | 3530512ZL     |
|             | 400          | 5,14       | 3530612       | 3530612HDZ    | 3530612ZL     |
|             | 500          | 6,05       | 3530712       | 3530712HDZ    | 3530712ZL     |
|             | 600          | 6,96       | 3530812       | 3530812HDZ    | 3530812ZL     |
| 4000        | 80           | 2,32       | SPN40808      | SPN40808HDZ   | SPN40808ZL    |
|             | 100          | 2,43       | SPN40810      | SPN40810HDZ   | SPN40810ZL    |
|             | 150          | 2,72       | SPN40815      | SPN40815HDZ   | SPN40815ZL    |
|             | 200          | 3,18       | SPN40820      | SPN40820HDZ   | SPN40820ZL    |
|             | 300          | 4,00       | SPN40830      | SPN40830HDZ   | SPN40830ZL    |
|             | 400          | 5,14       | SPN40840      | SPN40840HDZ   | SPN40840ZL    |
|             | 500          | 6,05       | SPN40850      | SPN40850HDZ   | SPN40850ZL    |
|             | 600          | 6,96       | SPN40860      | SPN40860HDZ   | SPN40860ZL    |
| 6000        | 80           | 2,32       | SPN60808      | SPN60808HDZ   | SPN60808ZL    |
|             | 100          | 2,43       | SPN60810      | SPN60810HDZ   | SPN60810ZL    |
|             | 150          | 2,72       | SPN60815      | SPN60815HDZ   | SPN60815ZL    |
|             | 200          | 3,18       | SPN60820      | SPN60820HDZ   | SPN60820ZL    |
|             | 300          | 4,00       | SPN60830      | SPN60830HDZ   | SPN60830ZL    |
|             | 400          | 5,14       | SPN60840      | SPN60840HDZ   | SPN60840ZL    |
|             | 500          | 6,05       | SPN60850      | SPN60850HDZ   | SPN60850ZL    |
|             | 600          | 6,96       | SPN60860      | SPN60860HDZ   | SPN60860ZL    |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

\*\* Под заказ возможно производство лотков длиной 3500, 4500, 5000, 5500 мм

## Графики нагрузок

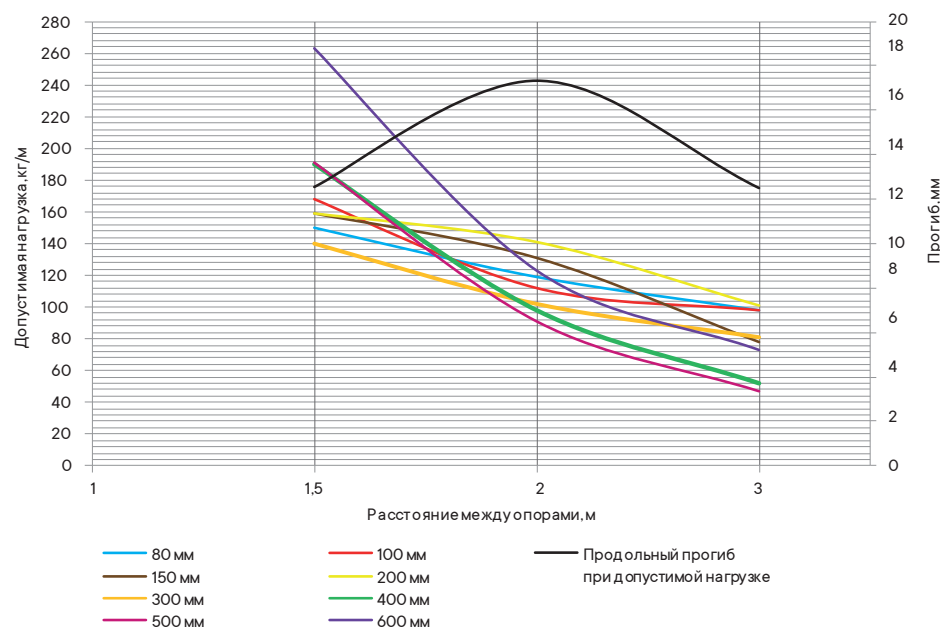

### Условия испытаний лотков

#### на безопасную рабочую нагрузку

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4–1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-013-47022248-2004;
- продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки 3-метровой длины.