




## Угол вертикальный внутренний 45° с толщиной стали 2,0 мм

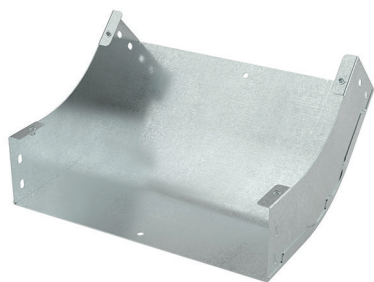

### Назначение

- организация поворота трассы вверх на 45°.

### Характеристики

- толщина стали – 2,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/уп.	L, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 7
50	50	0,79	140	SKH505K	SKH505KHDZ	SKH505KZL	ASKH505K
	100	1,03	140	SKH510K	SKH510KHDZ	SKH510KZL	ASKH510K
	150	1,25	140	SKH515K	SKH515KHDZ	SKH515KZL	ASKH515K
	200	1,48	140	SKH520K	SKH520KHDZ	SKH520KZL	ASKH520K
	300	1,95	140	SKH530K	SKH530KHDZ	SKH530KZL	ASKH530K
	400	2,40	140	SKH540K	SKH540KHDZ	SKH540KZL	ASKH540K
	500	2,87	140	SKH550K	SKH550KHDZ	SKH550KZL	ASKH550K
80	600	3,33	140	SKH560K	SKH560KHDZ	SKH560KZL	ASKH560K
	80	1,16	161	SKH808K	SKH808KHDZ	SKH808KZL	ASKH808K
	100	1,25	161	SKH810K	SKH810KHDZ	SKH810KZL	ASKH810K
	150	1,48	161	SKH815K	SKH815KHDZ	SKH815KZL	ASKH815K
	200	1,71	161	SKH820K	SKH820KHDZ	SKH820KZL	ASKH820K
	300	2,17	161	SKH830K	SKH830KHDZ	SKH830KZL	ASKH830K
	400	2,64	161	SKH840K	SKH840KHDZ	SKH840KZL	ASKH840K
100	500	3,09	161	SKH850K	SKH850KHDZ	SKH850KZL	ASKH850K
	600	3,56	161	SKH860K	SKH860KHDZ	SKH860KZL	ASKH860K
	100	1,40	176	SKH1010K	SKH1010KHDZ	SKH1010KZL	ASKH1010K
	150	1,63	176	SKH1015K	SKH1015KHDZ	SKH1015KZL	ASKH1015K
	200	1,85	176	SKH1020K	SKH1020KHDZ	SKH1020KZL	ASKH1020K
	300	2,32	176	SKH1030K	SKH1030KHDZ	SKH1030KZL	ASKH1030K
	400	2,77	176	SKH1040K	SKH1040KHDZ	SKH1040KZL	ASKH1040K
	500	3,24	176	SKH1050K	SKH1050KHDZ	SKH1050KZL	ASKH1050K
	600	3,71	176	SKH1060K	SKH1060KHDZ	SKH1060KZL	ASKH1060K

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1