
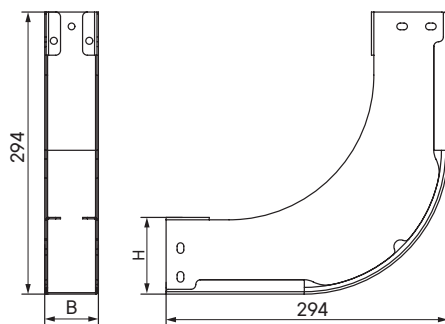


## Угол вертикальный внутренний 90° с толщиной стали 1,5 мм

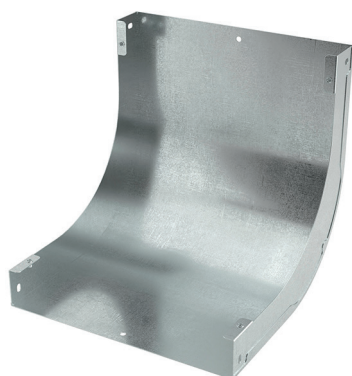

### Назначение

- организация поворота трассы вверх на 90°.

### Характеристики

- толщина стали – 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/уп.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 7
50	50	1,09	SIM505K	SIM505KHDZ	SIM505KZL	ASIM505K
	100	1,41	SIM510K	SIM510KHDZ	SIM510KZL	ASIM510K
	150	1,72	SIM515K	SIM515KHDZ	SIM515KZL	ASIM515K
	200	2,03	SIM520K	SIM520KHDZ	SIM520KZL	ASIM520K
	300	2,66	SIM530K	SIM530KHDZ	SIM530KZL	ASIM530K
	400	3,29	SIM540K	SIM540KHDZ	SIM540KZL	-
	500	3,92	SIM550K	SIM550KHDZ	SIM550KZL	-
80	600	4,54	SIM560K	SIM560KHDZ	SIM560KZL	-
	80	1,60	SIM808K	SIM808KHDZ	SIM808KZL	ASIM808K
	100	1,74	SIM810K	SIM810KHDZ	SIM810KZL	ASIM810K
	150	2,05	SIM815K	SIM815KHDZ	SIM815KZL	ASIM815K
	200	2,36	SIM820K	SIM820KHDZ	SIM820KZL	ASIM820K
	300	2,99	SIM830K	SIM830KHDZ	SIM830KZL	ASIM830K
	400	3,62	SIM840K	SIM840KHDZ	SIM840KZL	-
100	500	4,25	SIM850K	SIM850KHDZ	SIM850KZL	-
	600	4,87	SIM860K	SIM860KHDZ	SIM860KZL	-
	100	1,94	SIM1010K	SIM1010KHDZ	SIM1010KZL	ASIM1010K
	150	2,25	SIM1015K	SIM1015KHDZ	SIM1015KZL	ASIM1015K
	200	2,56	SIM1020K	SIM1020KHDZ	SIM1020KZL	ASIM1020K
	300	3,19	SIM1030K	SIM1030KHDZ	SIM1030KZL	ASIM1030K
	400	3,82	SIM1040K	SIM1040KHDZ	SIM1040KZL	-
500	4,44	SIM1050K	SIM1050KHDZ	SIM1050KZL	-	
600	5,07	SIM1060K	SIM1060KHDZ	SIM1060KZL	-	

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1