

История светильника

Классические светильники есть в каждом российском городе. Обычно они устанавливаются в парках, но в некоторых городах, в особенности на Дальнем Востоке, используются даже для освещения улиц. Наиболее распространены Шары и Лотосы.

Выпуск светодиодной модификации любимых классических светильников был для нас важной задачей. Для этого пришлось не только полностью изменить внутреннюю начинку, но и изготовить новое литое из алюминия основание. Теперь классические светильники получили отличный теплоотвод, который гарантирует их длительную службу. Со старым основанием теплоотвод не обеспечен, остерегайтесь подделок!

Шары и Лотосы начинают новую прекрасную жизнь и отлично подходят для замены своих ламповых предшественников.

Применение

Парки
Скверы
Бульвары
Зоны отдыха
Коттеджные посёлки
Микрорайоны


Световой поток
3 700 лм

Мощность
40 Вт

Уникальное литое
основание

Степень защиты
IP54, IP65

Температура
эксплуатации
-40 ... +40 °С

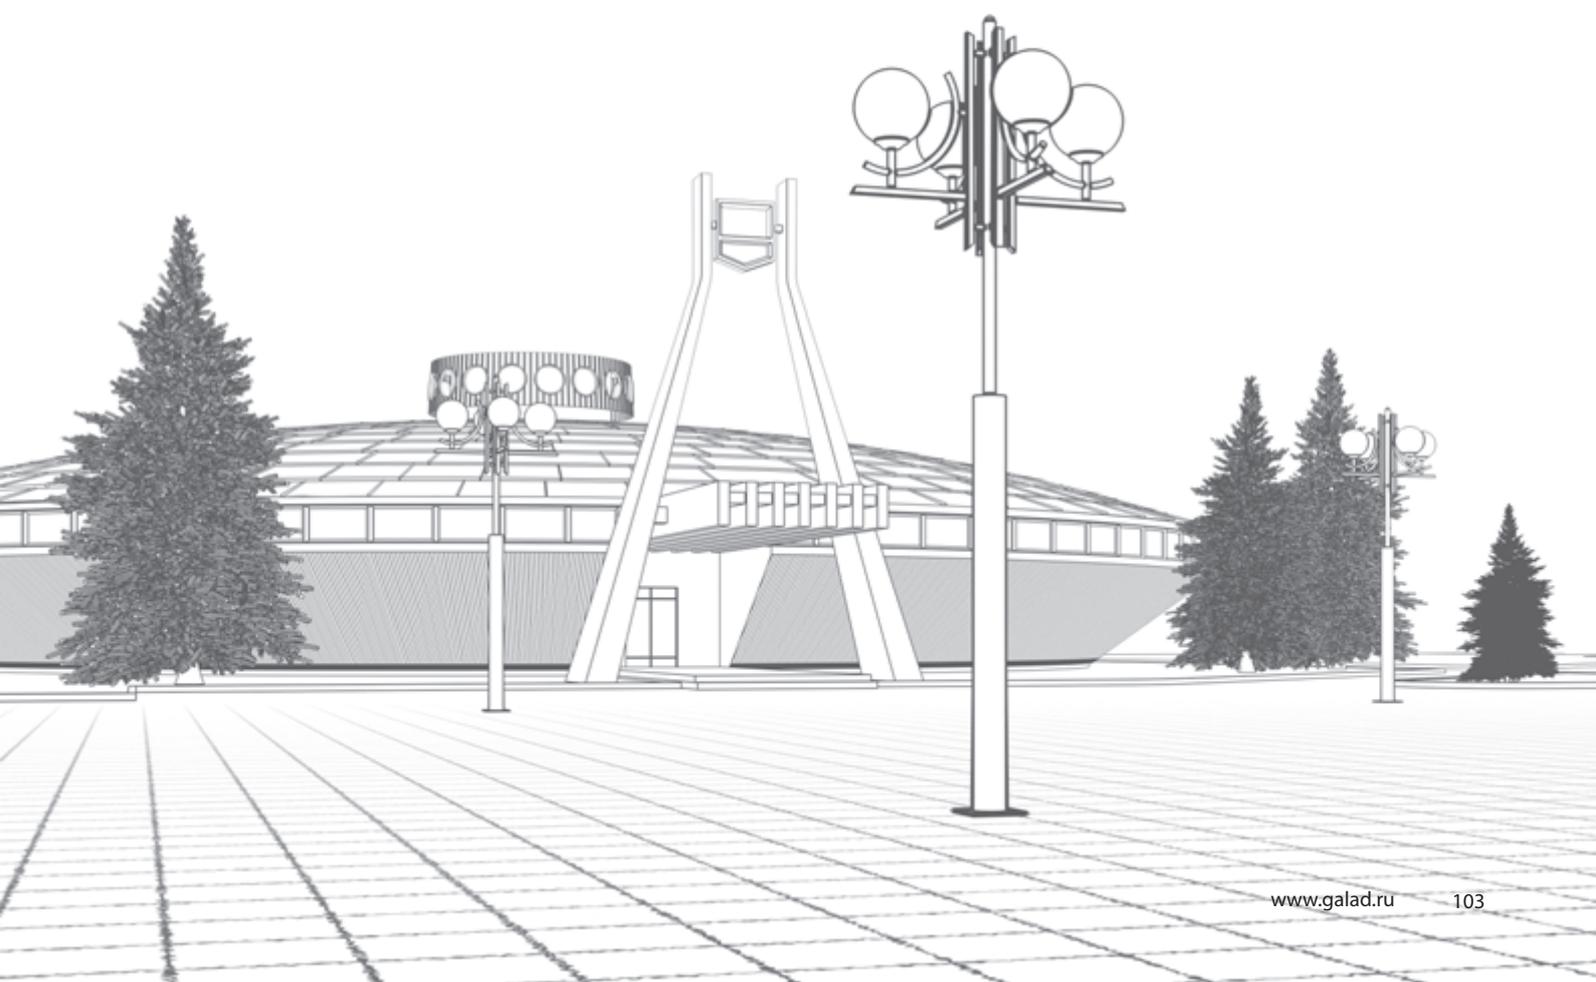



Антивандалный рассеиватель из ударопрочного материала: светостабилизированного поликарбоната, который гораздо меньше подвержен пожелтению по сравнению с обычным поликарбонатом.


Уплотнительная прокладка для обеспечения герметичности.

Светодиоды последнего поколения.

Специально разработанное для светодиодных светильников основание из литого под давлением алюминия, которое позволяет обеспечить эффективный теплоотвод, что гарантирует длительную и надёжную работу светодиодов.

Основание защищается от коррозии порошковым покрытием. Под заказ может быть выбран любой цвет по RAL.

Светильник рекомендуется устанавливать на торшерную опору (кронштейн) диаметром 60 мм.

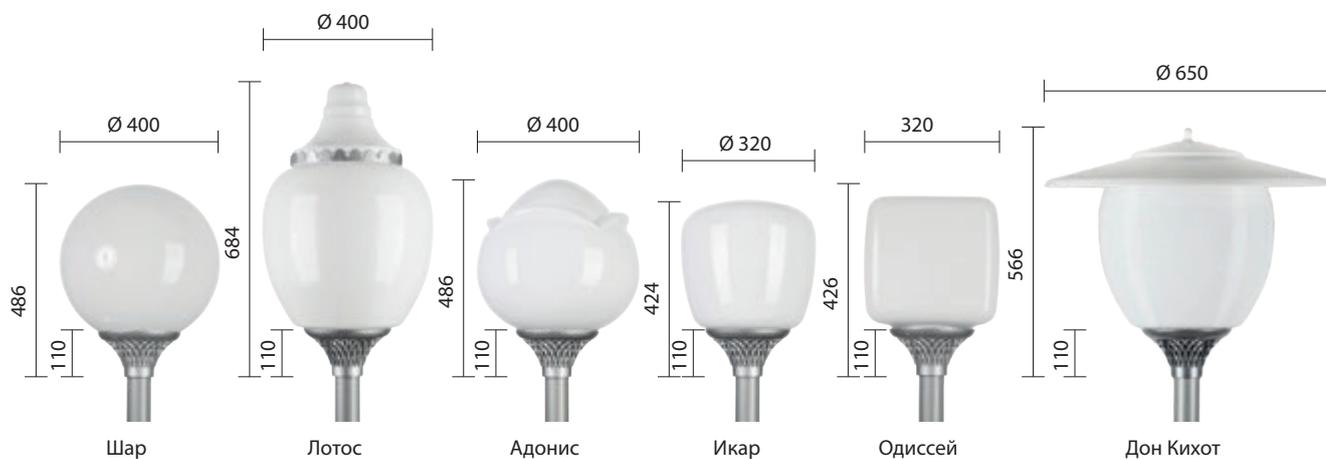

Общие технические характеристики

Напряжение	220 (176-264) В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения эл. током	I
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Цветовая температура	5 000 К
Индекс цветопередачи	не менее 80

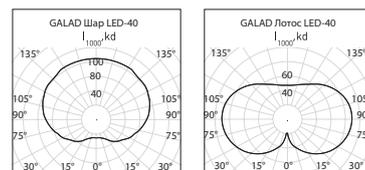


Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг (не более)
GALAD Шар LED-40	1000483	40	3 700	4,0
GALAD Лотос LED-40	1000502	40	3 700	4,0
GALAD Адонис LED-40	1000523	40	3 700	4,0
GALAD Икар LED-40	1000533	40	3 700	4,0
GALAD Одиссей LED-40	1000548	40	3 700	4,0
GALAD Дон Кихот LED-40	1000563	40	3 700	5,0

По умолчанию светильники комплектуются светодиодами с $T_{cв} = 5\ 000\ К$. Под заказ светильники могут комплектоваться светодиодами с цветовой температурой 2 700 К, 3 000 К, 3 500 К, 4 000 К, 4 500 К, 5 700 К и 6 500 К.



RAL 2010

RAL 7011

RAL 9023

RAL 9005

RAL 6035

Вся палитра

Подробнее: стр. 20-21

Цвет светильника по умолчанию: серый