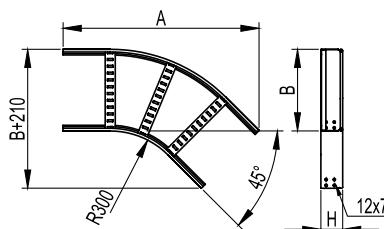


Системные аксессуары

Угол горизонтальный 45° R300


Назначение:


- поворот трассы на 45° в горизонтальной плоскости.

Характеристики:

- толщина лонжерона – 1,2 мм;
- толщина поперечины – 1,0 мм.

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	Общая длина изделия А, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	200	650	1,4	LC0532	LC0532HDZ	–	LC0532ZL
	300	720	1,7	LC0533	LC0533HDZ	–	LC0533ZL
	400	790	1,9	LC0534	LC0534HDZ	–	LC0534ZL
	500	860	2,4	LC0535	LC0535HDZ	–	LC0535ZL
	600	930	2,6	LC0536	LC0536HDZ	–	LC0536ZL
80	200	650	1,8	LC0832	LC0832HDZ	–	LC0832ZL
	300	720	2,0	LC0833	LC0833HDZ	–	LC0833ZL
	400	790	2,3	LC0834	LC0834HDZ	–	LC0834ZL
	500	860	2,8	LC0835	LC0835HDZ	–	LC0835ZL
	600	930	3,1	LC0836	LC0836HDZ	–	LC0836ZL
100	200	650	2,0	LC0132	LC0132HDZ	–	LC0132ZL
	300	720	2,3	LC0133	LC0133HDZ	–	LC0133ZL
	400	790	2,5	LC0134	LC0134HDZ	–	LC0134ZL
	500	860	3,1	LC0135	LC0135HDZ	–	LC0135ZL
	600	930	3,4	LC0136	LC0136HDZ	–	LC0136ZL

Крышка на угол горизонтальный 45° R300


Назначение:

- дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

Характеристики:

- толщина стали – 1,0 мм.

Ширина основания В, мм	Общая длина изделия А, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
200	650	0,8	LK0230	LK0230HDZ	–	LK0230ZL
300	720	1,3	LK0330	LK0330HDZ	–	LK0330ZL
400	790	1,9	LK0430	LK0430HDZ	–	LK0430ZL
500	860	2,5	LK0530	LK0530HDZ	–	LK0530ZL
600	930	3,1	LK0630	LK0630HDZ	–	LK0630ZL