



Mosaic™ Выводы кабеля и ответвитель


Кат. №(№): 0 775 50/51/52/53 - 0 791 50 - 0 792 49



0 775 52



0 775 51



0 775 53


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Выводы кабеля предназначены для подключения кабелей и проводников различных диаметров. Возможен открытый и закрытый монтаж.

2. СЕРИЯ

	Белый	Антрацит	Алюминий
Ответвитель с 3 зажимами 2 модуля	0 775 53	-	-
Вывод кабеля с зажимами Для кабеля Ø 4 - 12 мм 2 модуля	0 775 51	-	-
Вывод кабеля с зажимами Для кабеля Ø 4 - 12 мм Допустимый тип кабеля H05 VVF или H07 RNF 2 модуля	0 775 50	0 791 50	0 792 49
Вывод для провода Ø 8 мм 1 модуль	0 775 52	-	-

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

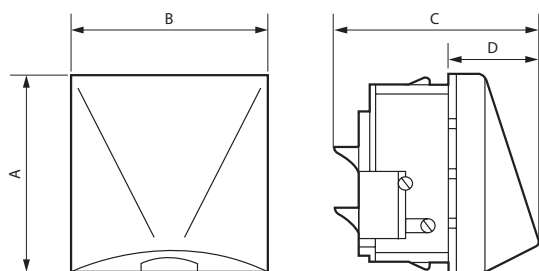

Кат. №	A	B	C	D
0 775 50 - 0 791 50 - 0 792 49	45	45	39	20
0 775 51	45	45	49,5	20
0 775 52	45	22,5	24,5	-
0 775 53	45	45	32,5	12,5

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Кат. № 0 775 51

Тип зажимов: безвинтовые
 Длина зачистки кабеля: 12 мм
 Размер кабеля: 4 x 1,5 мм²

Кат. № 0 775 53

Тип зажимов: винтовые
 Длина зачистки кабеля: 12 мм
 Размер кабеля: 6 x 2,5 мм²
 Отвертка: Philips n° 1

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP 41
 Степень защиты от механических ударов: IK 04

■ 5.2 Характеристики материалов

Корпус: ПК
 Лицевые панели: ПК, белый (RAL 9003)
 АБС, антрацит для кат. № 0 791 50

Не содержит галогенов
 Стойкий к УФ-излучению
 Огнестойкость: 650° C / 30 с

■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В ~
 Ток: 10 А для кат. № 0 775 51
 20 А для кат. № 0 775 53

■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения: от минус 10° C до плюс 70° C
 Диапазон рабочих температур: от минус 5° C до плюс 35° C

6. УХОД / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка поверхности изделия тканью.

Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен.

Стойкость к действию чистящих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор чистой жавелевой воды, стеклочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

Внимание: Перед использованием специфического чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.

7. СООТВЕТВИЕ СТАНДАРТАМ

Соответствуют действующим стандартам и регламентам.
См. e-каталог.

Изготовитель:

LEGRAND FRANCE SA, 128 av. du Marechal-de-Lattre-de-Tassigny,
87045 Limoges Cedex, France

ЛЕГРАН ФРАНС СА, Франция, 87045 Лимож Седекс, авеню
Маршала де Латра де Тассиньи

Импортер: ООО ЛЕГРАН, 107023, Москва, ул. М. Семеновская, д. 9.
стр.12

Телефоны: (495) 660-75-50/60