

Правила эксплуатации и монтажа

1 Порядок монтажа ленты бандажной:

- вытянуть из упаковки необходимую длину ленты бандажной ЛМ-50 и отрезать при помощи инструмента для натяжения и резки бандажной ленты ИНСЛ-1;
- конец ленты бандажной вставить в специальную скрепу СГ-20/СУ-20 (рисунок 1) и согнуть при помощи молотка (рисунок 2);
- прижать изделие, которое требуется закрепить к опоре, и пропустить ленту бандажную через технологические отверстия в изделии. Свободный конец ленты пропустить через скрепу СГ-20/СУ-20 и вложить в паз головки инструмента ИНСЛ-1 (рисунок 3);




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3

- натянуть бандажную ленту вокруг опоры, вращая рукоятку инструмента ИНСЛ-1 (рисунки 4 и 5);
- после достижения необходимого натяжения согнуть ленту бандажную вокруг скрепы в противоположную сторону от натяжения сторону и отрезать лишнюю часть (рисунок 6);
- при помощи молотка загнуть оставшуюся часть бандажной ленты (рисунок 7) и специальные прижимы на скрепе (рисунок 8).




Рисунок 4




Рисунок 5




Рисунок 6




Рисунок 7




Рисунок 8

2 Изделия являются неремонтопригодными изделиями. При выходе из строя утилизировать.

3 Все работы с изделиями производить с использованием ручного инструмента, в защитных перчатках или рукавицах.

4 Монтаж и обслуживание арматуры должны производиться специально обученным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности, с соблюдением требований «Правил устройства электроустановок» и наличием группы по электробезопасности не ниже III до 1000В.

5 Арматура при хранении, транспортировании и эксплуатации не вызывает воздействий на окружающую среду и не способна нанести вред окружающей флоре, фауне и здоровью человека.

6 В течение всего срока эксплуатации должны производиться периодические осмотры узла крепления (1 раз в год) в целях выявления повреждений, возникших в процессе эксплуатации.

7 По истечению срока службы, изделия утилизировать.

8 Пример финального результата монтажа представлен на рисунке 9.

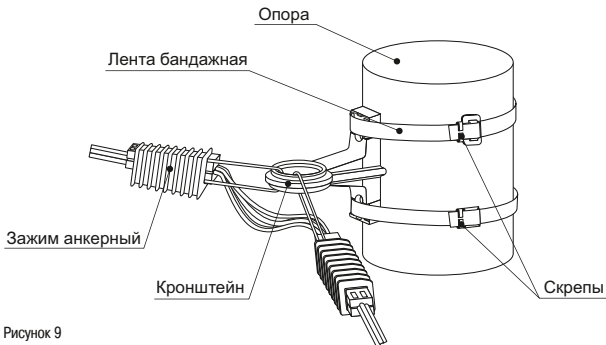


Рисунок 9