


Коробка ответвительная с кабельными вводами серии FS из стали

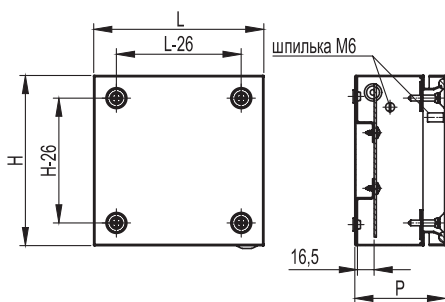

Назначение

- соединение и ответвление проводов и кабелей с сохранением работоспособности при пожаре.

Характеристики

- материал – сталь;
- степень защиты – IP55/IP66;
- цвет – оранжевый RAL 2003.

Особенности


- для монтажа внутри помещений и на открытом воздухе.

Комплектация

- керамические клеммники;
- огнестойкие анкера для монтажа на любое основание.

Время работоспособности не менее, мин	Соединительная способность			Корпус коробки			Упаковка, шт.	Код	
	полюсов	сечение провода, мм ²	ток, А	размер (L×H×P), мм	вводов, шт.	Ø, мм		с гладкими стенками	с кабельными вводами
45	4	4	6	150×150×80	6	32	1	FSB30404	FSB31404
45	6	4	6				1	FSB30604	FSB31604
45	5	6	10				1	FSB30506	FSB31506
45	5	10	20				1	FSB30510	FSB31510
45	5	16	30				1	FSB30516	FSB31516
90	4	10	32				1	FSK30410	FSK31410
90	6	10	32				1	FSK30610	FSK31610

Уплотнительный кабельный ввод для коробок серии FS

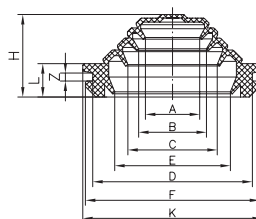

Назначение

- при помощи кабельных вводов обеспечивается герметичный ввод труб и кабеля в корпус пластиковых и металлических огнестойких коробок серии FS с гладкими стенками.

Характеристики

- материал – термоэластопласт;
- цвет – оранжевый RAL 2003;
- степень защиты – IP55.

Ø трубы или кабеля, мм	Размеры, мм											Упаковка, шт.	Код
	A	B	C	E	D	F	K	H	L	Z			
25	9,5	15	19	23,5	32	35	38	20	9	2	100	FSG54525	
32	14	17	22	30	40	43	47	20	9	2	100	FSG54532	