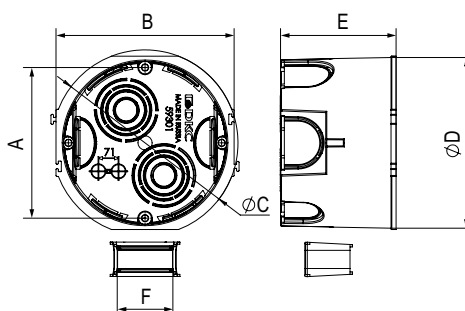



**Подрозеточная коробка для сплошных стен**

**Назначение:**

- для монтажа в стены.

**Характеристики:**

- материал – полипропилен;
- температура монтажа от  $-5$  до  $+100$  °С;
- двойная фиксация коробки за счет зацепов и соединительного "мостика";
- 6 отверстий для ввода кабеля от 10 до 25 мм;
- нет необходимости срезать соединительный "мостик" при одинарном монтаже коробки;
- соединительный "мостик" в комплекте;
- диаметр коронки – 68 мм;
- глубина коробки – 45 мм.

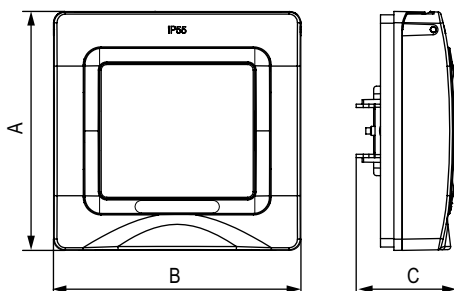Кол-во модулей	Габаритные размеры, мм						Вес, кг/шт.	Цвет	Код
	A	B	C	D	E	F			
2	60	71	74	68	45	22	0,020	черный	59301

**Рамка для монтажа в стены, IP 55**

**Назначение:**

- для монтажа в стены;
- для создания пыле- и влагозащищенных решений.

**Характеристики:**

- материал – полипропилен;
- температура монтажа от  $-25$  до  $+60$  °С.

Кол-во модулей	Габаритные размеры, мм			Вес, кг/шт.	Цвет	Код
	A	B	C			
2	85	88	36,2	0,081	белое облако	4400922