



ДПО48 Prime


ТУ 27.40.25-060-05014337-2017

ПРИМЕНЕНИЕ


Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и торговых площадей.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 3000К и 5000К.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 120 лм/Вт.

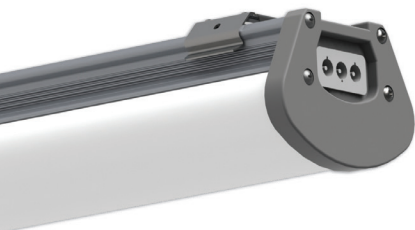

ДПО48-50-001 Prime 840



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Алюминий.
Рассеиватель	Полимерный материал (прозрачный или опаловый).
Монтажная скоба	Сталь с защитным покрытием.
Крышки	Поликарбонат.
Технические данные	Коэффициент мощности: - ДПО48-25: 0,97; - ДПО48-50: 0,95; - ДПО48-60: 0,98.
Установка	Монтаж индивидуально или в линию. Крепление на несущую поверхность. Рекомендуемая высота установки до 6 м.
Решетка защитная	Сталь, окрашена белой порошковой краской. Таблица с аксессуарами на странице 99. Схема защитной решетки на странице 272.
Подключение в световую линию	Количество светильников подключенных на одну фазу: - ДПО48-25-101/102: 120 шт.; - ДПО48-50-101/102: 60 шт.; - ДПО48-60-101/102: 50 шт.


РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Prime	коммерческое название.
Prime Eco	коммерческое название.
RA	драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
RD	драйвер с управлением по протоколу DALI.
840	8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура T _{цв} : 4000К.


РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра (установка)	0 - индивидуальная, IP54; 1 - в линию, IP20; 2 - индивидуальная, IP20.
Вторая цифра	0 - базовое исполнение; 1 - регулируемый драйвер 1-10 В; 2 - регулируемый драйвер DALI; 4 - драйвер с блоком аварийного питания.
Третья цифра (рассеиватель)	1 - опаловый; 2 - прозрачный.

ФОТОМЕТРИЯ

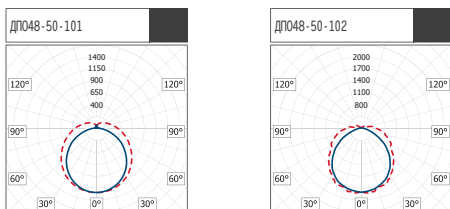


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

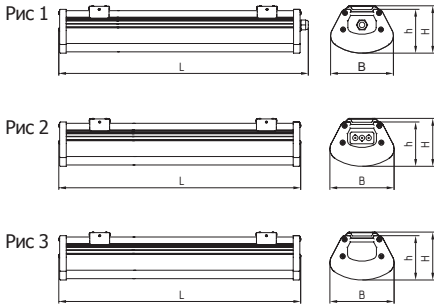

Наименование	Рис	Размеры, мм			
		L	B	H	h
ДПО48-25-001/002	1	604	96	73	67
ДПО48-50-001/002	1	1164	96	73	67
ДПО48-60-001/002	1	1444	96	73	67
ДПО48-25-101/102	2	592	96	73	67
ДПО48-50-101/102	2	1152	96	73	67
ДПО48-60-101/102	2	1432	96	73	67
ДПО48-25-201/202	3	592	96	73	67
ДПО48-50-201/202	3	1152	96	73	67
ДПО48-60-201/202	3	1432	96	73	67
ДПО48-24-201	3	544	96	73	67
ДПО48-48-201	3	1057	96	73	67
ДПО48-56-201	3	1570	96	73	67

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДПО48 Prime для индивидуальной установки, со степенью защиты IP54					
ДПО48-25-001 Prime 840	1165425001	20	2113	102	1.60
ДПО48-25-002 Prime 840	1165425002	20	2482	120	1.60
ДПО48-50-001 Prime 840	1165450001	52	5212	100	3.30
ДПО48-50-002 Prime 840	1165450002	52	6129	118	3.30
ДПО48-60-001 Prime 840	1165460001	62	6254	100	3.70
ДПО48-60-002 Prime 840	1165460002	62	7355	118	3.70
ДПО48 Prime для установки в линию, со степенью защиты IP20					
ДПО48-25-101 Prime 840	1165425101	20	2113	102	1.60
ДПО48-25-102 Prime 840	1165425102	20	2482	120	1.60
ДПО48-50-101 Prime 840	1165450101	52	5212	100	3.30
ДПО48-50-102 Prime 840	1165450102	52	6129	118	3.30
ДПО48-60-101 Prime 840	1165460101	62	6254	100	3.70
ДПО48-60-102 Prime 840	1165460102	62	7355	118	3.70
ДПО48 Prime для индивидуальной установки, со степенью защиты IP20					
ДПО48-24-201 Prime Eco 840	1165424201	24	2606	109	1.60
ДПО48-25-201 Prime 840	1165425201	20	2113	102	1.60
ДПО48-25-202 Prime 840	1165425202	20	2482	120	1.60
ДПО48-48-201 Prime Eco 840	1165448201	47	5212	110	3.30
ДПО48-50-201 Prime 840	1165450201	52	5212	100	3.30
ДПО48-50-202 Prime 840	1165450202	52	6129	118	3.30
ДПО48-56-201 Prime Eco 840	1165456201	56	6272	112	3.70
ДПО48-60-201 Prime 840	1165460201	62	6254	100	3.70
ДПО48-60-202 Prime 840	1165460202	62	7355	118	3.70

АКСЕССУАРЫ



Коннектор 1600/GB (входит в комплект)



Коннектор 1601/VCB-M

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	Код
Коннектор 1600/GB	1121000001
Комплект для подключения к сети 1601/VCB-M+1600/TSB	1121000002
Комплект для соединения светильников в линию 1601/VCB-M+1602/VCB-M	1121000003 ¹
Заглушка 1600/TSB (для 1601/AB)	1121000007
Заглушка 1600/TB (для 1602/AB)	1121000008
Коннектор 1601/VCB-M	1121000009
Коннектор 1602/VCB-M	1121000010
Коннектор 1601/AB	1121000011
Коннектор 1602/AB	1121000012
Крышка боковая	1121000006
Кронштейн ДСО45/ДСП45 (комплект)	1043020045
Тросовый подвес SU1 (1м), комплект	1042051000
Тросовый подвес SU3 (3м), комплект	1042053000
Тросовый подвес SU5 (5м), комплект	1042055000

1 - кабель в комплект не входит.