


Кабельные наконечники с узкой лопаткой

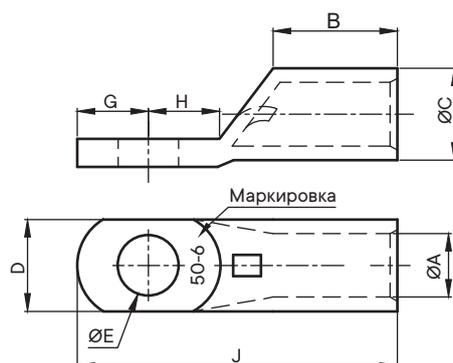

Назначение:

- предназначены для оконцевания медных проводов с последующим подключением к автоматическим выключателям в литом корпусе.

Материал:

- отожженная медь марки М1.

Покрытие:

- лужение всей поверхности, включая внутреннюю часть гильзы.

Особенности:

- материал – отожженная медь марки М1;
- луженое покрытие всей поверхности, включая внутреннюю часть гильзы.

Сечение провода, мм ²	Диаметр под винт	Размеры, мм								Код
		A	B	C	D	E	G	H	J	
35	6	8.90	17.5±1.0	10.90	14	6.60	5.5	9.0	37.2	2G6NP
50	6	9.80	20.3±1.0	12.30	14	6.60	5.5	9.0	41.2	2H6NP
	10	9.80	20.3±1.0	12.30	16.50	11.00	9.5	11.0	47.2	2H10NP
70	6	12.20	23.3±1.0	15.0	15.0	6.60	5.5	9.0	45.8	2I6NP
	8	12.20	23.3±1.0	15.0	15.0	9.0	7.5	11.0	49.8	2I8NP
	10	12.20	23.3±1.0	15.0	15.0	11.0	9.5	11.0	51.8	2I10NP
95	8	13.50	24.5±1.25	16.50	16.50	9.0	7.5	11.0	52.0	2L8NP
	10	13.50	24.5±1.25	16.50	16.50	11.0	9.5	12.5	55.5	2L10NP
120	8	15.20	26.5±1.25	18.60	18.60	9.0	7.5	11	57.0	2M8NP
	10	15.20	26.5±1.25	18.60	18.60	11.0	9.5	12.5	60.5	2M10NP
150	8	16.50	27.5±1.75	21.0	21.0	9.0	9	11	59.5	2N8NP
	10	16.50	27.5±1.75	21.0	21.0	11.0	9.5	12.5	61.5	2N10NP
185	10	18.60	28.2±1.75	23.0	23.0	11.0	9.5	12.5	63.5	2O10NP
240	10	20.80	35±2.0	26.0	26.0	11.0	9.5	12.5	72.0	2P10NP
	12	20.80	35±2.0	26.0	26.0	14.0	11.5	15.0	76.5	2P12NP
300	10	23.50	40.3±2.0	29.0	29.0	11.0	9.5	12.5	79.5	2Q10NP
	12	23.50	40.3±2.0	29.0	29.0	14.0	11.5	15.0	84.0	2Q12NP