


# Система распределительных модулей CombiLine-M

## Система профилей WR

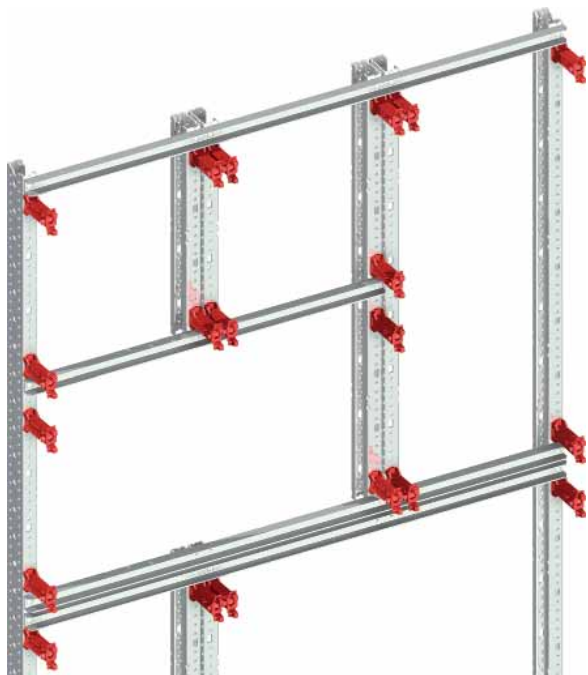

### Варианты монтажа с помощью WR-профилей и поперечных элементов

Для установки модулей достаточно вертикальных профилей WR. Поперечные элементы потребуются для стабилизации WR-рамы или, если в оболочке установлены модули разной ширины (PW).

WR-рама применяется для установки модулей в напольные исполнения оболочек TwinLine.

При использовании профилей WR в навесных исполнениях из держателей необходимо удалить EDF-адаптеры.

6



- WR-рама
- Два вертикальных WR-профиля с поперечными элементами
- Для установки модулей и аппаратов с номинальным током до 850 А

WRM281

Наименование	Ширина		Шт.	Комплект модуля не установлен	
	FB	мм		Тип	Код заказа
<b>WR-рама</b> Для всех напольных оболочек глубиной от 225 мм Высота 12 GU, 1800 мм	1	250	1	WR181	2CPX042858R9999
	2	500	1	WR281	2CPX042859R9999
	3	750	1	WR381	2CPX042860R9999
	4	1000	1	WR481	2CPX042861R9999
<b>WR-рама</b> Для оболочек TriLine Глубиной от 325 мм Высота 14 GU, 2100 мм	1	250	1	WR1101	2CPX042862R9999
	2	500	1	WR2101	2CPX042863R9999
	3	750	1	WR3101	2CPX042864R9999
	4	1000	1	WR4101	2CPX042865R9999