


Разделительная перегородка

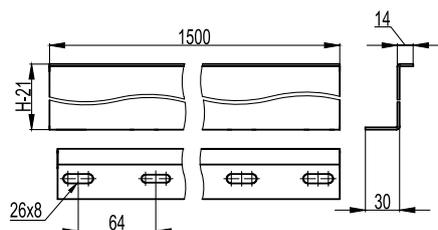

Назначение:

- разделение групп кабелей внутри лотка.

Характеристики:

- толщина стали – 2 мм.

Высота Н, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	UPH080	UPH080HDZ	UPH080ZL
100	UPH010	UPH010HDZ	UPH010ZL
150	UPH050	UPH050HDZ	UPH050ZL
200	UPH020	UPH020HDZ	UPH020ZL

Таблица подбора

Варианты исполнений:

исполнение 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;

исполнение 2 – горячее цинкование погружением;

исполнение 4 –цинк-ламельное покрытие.



Высота элемента, мм	Вариант исполнения	Соединитель горизонтальный	Регулируемый горизонтальный соединитель, внутренний	Соединитель шарнирный	Прижим лестничного лотка	Перегородка
80	исполнение 1	UGH480	UHH080	UVH080	LP1000	UPH080
	исполнение 2	UGH480HDZ	UHH080HDZ	UVH080HDZ	-	UPH080HDZ
	исполнение 4	UGH480ZL	UHH080ZL	UVH080ZL	LP1000ZL	UPH080ZL
100	исполнение 1	UGH410	UHH010	UVH010	LP1000	UPH010
	исполнение 2	UGH410HDZ	UHH010HDZ	UVH010HDZ	-	UPH010HDZ
	исполнение 4	UGH410ZL	UHH010ZL	UVH010ZL	LP1000ZL	UPH010ZL
150	исполнение 1	UGH450	UHH050	UVH050	LP1000	UPH050
	исполнение 2	UGH450HDZ	UHH050HDZ	UVH050HDZ	-	UPH050HDZ
	исполнение 4	UGH450ZL	UHH050ZL	UVH050ZL	LP1000ZL	UPH050ZL
200	исполнение 1	UGH420	UHH020	UVH020	LP1000	UPH020
	исполнение 2	UGH420HDZ	UHH020HDZ	UVH020HDZ	-	UPH020HDZ
	исполнение 4	UGH420ZL	UHH020ZL	UVH020ZL	LP1000ZL	UPH020ZL