


Перфорированные лотки высотой 50 мм с толщиной стали 2 мм

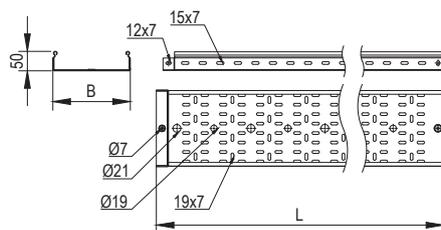

Назначение

- построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Длина L, мм	Ширина B, мм	Вес*, кг/м	Код, исп. 1**	Код, исп. 2**	Код, исп. 4**	Код, исп. 7
3000	50	2,66	SPH30505	SPH30505HDZ	SPH30505ZL	APH30505
	100	2,89	SPH30510	SPH30510HDZ	SPH30510ZL	APH30510
	150	3,78	SPH30515	SPH30515HDZ	SPH30515ZL	APH30515
	200	4,6	SPH30520	SPH30520HDZ	SPH30520ZL	APH30520
	300	6	SPH30530	SPH30530HDZ	SPH30530ZL	APH30530
	400	7,25	SPH30540	SPH30540HDZ	SPH30540ZL	APH30540
	500	8,84	SPH30550	SPH30550HDZ	SPH30550ZL	APH30550
	600	9,69	SPH30560	SPH30560HDZ	SPH30560ZL	APH30560
4000	50	2,66	SPH40505	SPH40505HDZ	SPH40505ZL	-
	100	2,89	SPH40510	SPH40510HDZ	SPH40510ZL	-
	150	3,78	SPH40515	SPH40515HDZ	SPH40515ZL	-
	200	4,6	SPH40520	SPH40520HDZ	SPH40520ZL	-
	300	6	SPH40530	SPH40530HDZ	SPH40530ZL	-
	400	7,25	SPH40540	SPH40540HDZ	SPH40540ZL	-
	500	8,84	SPH40550	SPH40550HDZ	SPH40550ZL	-
	600	9,69	SPH40560	SPH40560HDZ	SPH40560ZL	-
6000	50	2,66	SPH60505	SPH60505HDZ	SPH60505ZL	-
	100	2,89	SPH60510	SPH60510HDZ	SPH60510ZL	-
	150	3,78	SPH60515	SPH60515HDZ	SPH60515ZL	-
	200	4,6	SPH60520	SPH60520HDZ	SPH60520ZL	-
	300	6	SPH60530	SPH60530HDZ	SPH60530ZL	-
	400	7,25	SPH60540	SPH60540HDZ	SPH60540ZL	-
	500	8,84	SPH60550	SPH60550HDZ	SPH60550ZL	-
	600	9,69	SPH60560	SPH60560HDZ	SPH60560ZL	-

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

** Под заказ возможно производство лотков длиной 3500, 4500, 5000, 5500 мм
Нагрузочные характеристики предоставляются по запросу