


## Площадка самоклеящаяся под хомут EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



Площадка самоклеящаяся под хомут EKF PROxima предназначена для крепления монтажных поясков на ровных поверхностях. С самоклеящимся слоем. Изготовлена из Nylon 6.6, устойчивого к старению, воздействию солей, ультрафиолета, кислот, щелочей, спирта, бензина и масел.

### ПРИМЕНЕНИЕ

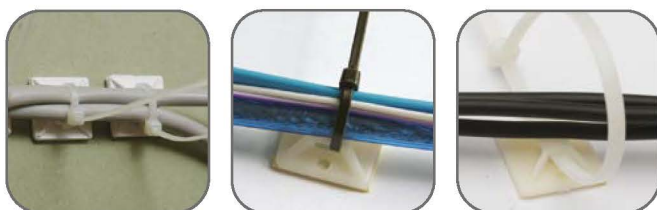

Для крепления к любой плоской поверхности благодаря клеящему слою и дальнейшего крепления к площадке проводников и кабелей при помощи стяжек.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Выполнена из Nylon 6.6, устойчивого к ультрафиолету и старению

Увеличенный клеевой слой гарантирует надежное крепление к монтажной поверхности

Конструкция корпуса предусматривает сквозные отверстия с четырех сторон для универсальности монтажа кабельных стяжек

На корпусе предусмотрены отверстия для крепления к поверхности винтами или саморезами

### АССОРТИМЕНТ

Наименование	Размеры, мм			Артикул	
	L	H	Ширина проема под поясok (B), мм	белая	черная
Площадка самоклеящаяся 20x20 EKF PROxima	20	4,5	3,6	plc-20x20	plc-20x20-b
Площадка самоклеящаяся 25x25 EKF PROxima	25	6,5	7,6	plc-25x25	plc-25x25-b
Площадка самоклеящаяся 30x30 EKF PROxima	30	9,0	9,0	plc-30x30	plc-30x30-b
Площадка самоклеящаяся 40x40 EKF PROxima	40	7,5	11,5	plc-40x40	plc-40x40-b

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Рабочая температура, °C	От -40 до +85
Впитывание воды, %	2-2,5
Температура плавления, °C	+255

### Габаритные и установочные размеры

