


Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции

Тип: МРПИнг NORD

- Применение:
 - организация скрытой и открытой проводки кабеля и проводов
 - герметичная прокладка кабельных линий и их защита от механических повреждений
 - применение в системах кондиционирования воздуха, обогрева, вентиляции, а также транспортировка порошкообразных и сыпучих веществ
- Материал: стальная оцинкованная лента
- Покрытие: самозатухающий ПВХ
- Температура эксплуатации: от -60°C до +95°C
- Температура монтажа: от -40°C до +60°C
- Особая гибкость рукава более, чем на 50%, превосходящая аналоги других производителей
- Защита от поражения электрическим током
- Надежная защита от коррозии
- Степень защиты от внешних воздействий — IP65
- Устойчивость к UV излучению
- Увеличенная механическая прочность
- Весь спектр необходимых фитингов, взрывобезопасных распаечных коробок, кабельных вводов и металлических скоб

Дополнительная информация

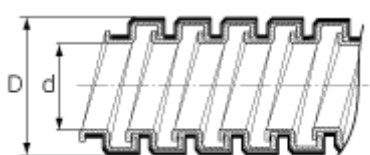

Наименование	Размеры (мм)				тип упаковки	мин. норма отпуска	ед. стоим.
	d	D	Номинальный диаметр (мм)	R изгиба (min)			
МРПИнг 6 NORD Fortisflex	5.5	9.7	6.0	35.0	евро-бухта	200	м
МРПИнг 8 NORD Fortisflex	7.8	11.6	8.0	40.0	евро-бухта	100	м
МРПИнг 10 NORD Fortisflex	9.5	13.9	10.0	55.0	евро-бухта	100	м
МРПИнг 12 NORD Fortisflex	10.9	15.9	12.0	75.0	евро-бухта	100	м
МРПИнг 15 NORD Fortisflex	13.9	18.9	15.0	75.0	евро-бухта	50	м
МРПИнг 20 NORD Fortisflex	18.7	24.0	20.0	90.0	евро-бухта	50	м
МРПИнг 25 NORD Fortisflex	23.7	30.8	25.0	110.0	евро-бухта	50	м
МРПИнг 32 NORD Fortisflex	30.4	38.0	32.0	150.0	евро-бухта	25	м
МРПИнг 38 NORD Fortisflex	36.4	44.0	38.0	180.0	евро-бухта	25	м
МРПИнг 50 NORD Fortisflex	48.0	58.7	50.0	245.0	евро-бухта	15	м
МРПИнг 60 NORD Fortisflex	58.0	68.0	60.0	290.0	евро-бухта	10	м
МРПИнг 75 NORD Fortisflex	73.0	83.0	75.0	500.0	евро-бухта	10	м
МРПИнг 100 NORD Fortisflex	98.0	108.0	100.0	600.0	евро-бухта	10	м