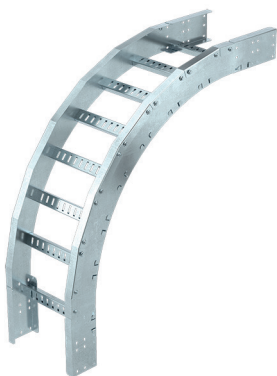


Угол вертикальный внешний 90°

**Назначение**

- организация поворота кабельной трассы вниз на 90°.

Характеристики

- толщина лонжерона – 1,2 мм;
- толщина поперечины – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	4,89	ULOD682	ULOD682HDZ	ULOD682ZL
	300	5,60	ULOD683	ULOD683HDZ	ULOD683ZL
	400	6,30	ULOD684	ULOD684HDZ	ULOD684ZL
	500	7,00	ULOD685	ULOD685HDZ	ULOD685ZL
	600	7,71	ULOD686	ULOD686HDZ	ULOD686ZL
	700	8,41	ULOD687	ULOD687HDZ	ULOD687ZL
	800	9,11	ULOD688	ULOD688HDZ	ULOD688ZL
	900	9,82	ULOD689	ULOD689HDZ	ULOD689ZL
100	1000	10,52	ULOD680	ULOD680HDZ	ULOD680ZL
	200	5,30	ULOD612	ULOD612HDZ	ULOD612ZL
	300	4,60	ULOD613	ULOD613HDZ	ULOD613ZL
	400	6,94	ULOD614	ULOD614HDZ	ULOD614ZL
	500	8,28	ULOD615	ULOD615HDZ	ULOD615ZL
	600	8,46	ULOD616	ULOD616HDZ	ULOD616ZL
	700	9,15	ULOD617	ULOD617HDZ	ULOD617ZL
	800	8,36	ULOD618	ULOD618HDZ	ULOD618ZL
150	900	10,61	ULOD619	ULOD619HDZ	ULOD619ZL
	1000	9,42	ULOD610	ULOD610HDZ	ULOD610ZL
	200	7,23	ULOD652	ULOD652HDZ	ULOD652ZL
	300	7,94	ULOD653	ULOD653HDZ	ULOD653ZL
	400	8,64	ULOD654	ULOD654HDZ	ULOD654ZL
	500	9,34	ULOD655	ULOD655HDZ	ULOD655ZL
	600	10,05	ULOD656	ULOD656HDZ	ULOD656ZL
	700	10,75	ULOD657	ULOD657HDZ	ULOD657ZL
200	800	11,46	ULOD658	ULOD658HDZ	ULOD658ZL
	900	12,16	ULOD659	ULOD659HDZ	ULOD659ZL
	1000	12,86	ULOD650	ULOD650HDZ	ULOD650ZL
	200	9,44	ULOD622	ULOD622HDZ	ULOD622ZL
	300	10,09	ULOD623	ULOD623HDZ	ULOD623ZL
	400	10,74	ULOD624	ULOD624HDZ	ULOD624ZL
	500	11,40	ULOD625	ULOD625HDZ	ULOD625ZL
	600	12,08	ULOD626	ULOD626HDZ	ULOD626ZL
200	700	12,76	ULOD627	ULOD627HDZ	ULOD627ZL
	800	13,44	ULOD628	ULOD628HDZ	ULOD628ZL
	900	14,12	ULOD629	ULOD629HDZ	ULOD629ZL
	1000	14,81	ULOD620	ULOD620HDZ	ULOD620ZL