

Шкафы в виде комплекта


Остекленные фронтальные или задние двери IP65

Дверь из листовой стали толщиной 2,0 мм с безопасным стеклом толщиной 4 мм и полиуретановым уплотнителем, укомплектована ручкой со вставкой под ключ с двумя бородками (взаимозаменяемой с другими типами вставок - см. стр.5/102). Перенавешиваемая (стандартно навешивается справа), с четырьмя точками запираения, укомплектована внутренней усиливающей рамой и болтами заземления

Размеры, мм		Код	Услуга изготовления на заказ	Упаковка/шт.
В	Ш			
1800	600	ET1860K	■	1/1
	800	ET1880K	■	1/1
	1000	ET1810K	■	1/1
2000	600	ET2060K	■	1/1
	800	ET2080K	■	1/1
	1000	ET2010K	■	1/1
2200	600	ET2260K	■	1/1
	800	ET2280K	■	1/1
	1000	ET2211K	■	1/1

■ «Услуга изготовления под заказ» действует только для конструкций, собранных на заводе, для получения дополнительной информации обратитесь в офис компании в вашем регионе.

5

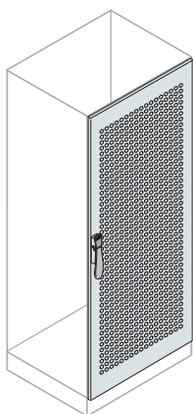

Вентилируемая дверь

Дверь из листовой стали толщиной 2,0 мм с полиуретановым уплотнителем, укомплектована ручкой со вставкой под ключ с двумя бородками (взаимозаменяемой с другими типами вставок - см. стр. 5/102). Перенавешиваемая (стандартно навешивается справа), с четырьмя точками запираения, укомплектована внутренней усиливающей рамой и болтами заземления.

Размеры, мм		Код	Услуга изготовления на заказ	Упаковка/шт.
В	Ш			
Вентилируемая дверь для серверных шкафов				
1800	800	EC1882	■	1/1
2000	800	EC2082	■	1/1
2200	800	EC2282	■	1/1
Вентилируемая дверь для серверных шкафов с углом открытия двери 180°				
1800	800	EC1884	■	1/1
2000	800	EC2084	■	1/1
2200	800	EC2284	■	1/1

■ «Услуга изготовления под заказ» действует только для конструкций, собранных на заводе, для получения дополнительной информации обратитесь в офис компании в вашем регионе.