

Трехполюсные контакторы AF116...AF146 от 55 до 75 кВт Катушка AC/DC с 1 Н.О. + 1 Н.З. вспомогательными контактами



AF146-30-11

1SFC101001V0001



AF146-30-11B

1SFC101008V0001

Описание

Контакторы AF116...AF140 используются преимущественно для управления трехфазными электродвигателями и силовыми цепями до 690 В AC, контакторы AF146 – до 1000 В AC. Данные контакторы имеют блочную конструкцию с 3 основными полюсами:

- катушка управления: для AC/DC с электронным управлением, допускающим широкий диапазон управляющего напряжения (например, 100–250 В AC/DC), всего 3 катушки покрывают диапазон напряжения управления 24–250 В 50/60 Гц и 20–250 В DC;
- надежная работа при просадках напряжения управления;
- пониженное энергопотребление;
- точное срабатывание;
- могут выдерживать кратковременное пропадание и просадки напряжения (в соответствии с SEMI F47);
- встроенный ограничитель перенапряжения;
- дополнительные вспомогательные контакты для бокового монтажа и широкий выбор других аксессуаров.

Информация для заказа

МЭК	UL/CSA		Номинальное напряжение катушки управления	Встроенные вспомогательные контакты	Тип	Код заказа	Вес (1 шт.)
Номинальн. мощность 400 В AC-3	рабоч. ток $\theta \leq 40^\circ\text{C}$ AC-1	Номинал трехфазного двигателя 480 В	Номинал общ. назн. 600 В AC	Ус мин....Ус макс.			кг
кВт	A	л. с.	A	В 50/60 Гц В DC			


С возможностью подключения кабеля или шины, контактор комплектуется съемными винтовыми зажимами

кВт	A	л. с.	A	24-60	20-60	1	1	AF116-30-11-11	1SFL427001R1111	1,750
55	160	75	160	48-130	48-130	1	1	AF116-30-11-12	1SFL427001R1211	1,750
				100-250	100-250	1	1	AF116-30-11-13	1SFL427001R1311	1,750
				24-60	20-60	1	1	AF140-30-11-11	1SFL447001R1111	1,750
75	200	100	200	48-130	48-130	1	1	AF140-30-11-12	1SFL447001R1211	1,750
				100-250	100-250	1	1	AF140-30-11-13	1SFL447001R1311	1,750
				24-60	20-60	1	1	AF146-30-11-11	1SFL467001R1111	1,750
75	225	100	200	48-130	48-130	1	1	AF146-30-11-12	1SFL467001R1211	1,750
				100-250	100-250	1	1	AF146-30-11-13	1SFL467001R1311	1,750

С выводами только под шину

кВт	A	л. с.	A	24-60	20-60	1	1	AF116-30-11B-11	1SFL427002R1111	1,500
55	160	75	160	48-130	48-130	1	1	AF116-30-11B-12	1SFL427002R1211	1,500
				100-250	100-250	1	1	AF116-30-11B-13	1SFL427002R1311	1,500
				24-60	20-60	1	1	AF140-30-11B-11	1SFL447002R1111	1,500
75	200	100	200	48-130	48-130	1	1	AF140-30-11B-12	1SFL447002R1211	1,500
				100-250	100-250	1	1	AF140-30-11B-13	1SFL447002R1311	1,500
				24-60	20-60	1	1	AF146-30-11B-11	1SFL467002R1111	1,500
75	225	100	200	48-130	48-130	1	1	AF146-30-11B-12	1SFL467002R1211	1,500
				100-250	100-250	1	1	AF146-30-11B-13	1SFL467002R1311	1,500

Основные габаритные размеры в мм и дюймах

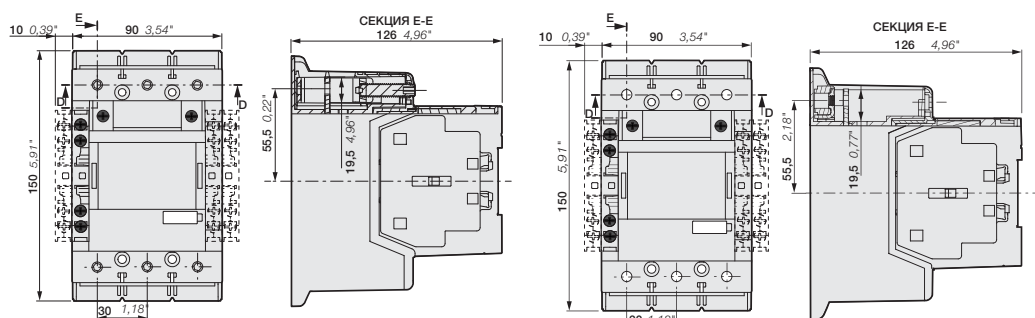

AF116, AF140, AF146-30-11

AF116, AF140, AF146-30-11B

1SFC101090C0201