


Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90

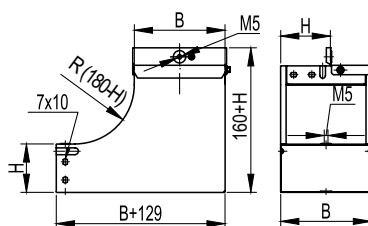

Назначение:

- организация поворота трассы лотков вверх на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.

Характеристики:

- толщина стали аксессуара – 1,0 мм.

Особенности:

- комплектный аксессуар. Поставляется с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа (37301/37303/37305, 37501, CM010610, CM100600 в соответствующем аксессуаре исполнении).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	100	1,21	37592K	37592KHDZ	-	37592KZL
	150	1,74	37593K	37593KHDZ		37593KZL
	200	2,36	37594K	37594KHDZ		37594KZL
	300	3,81	37595K	37595KHDZ		37595KZL
	400	5,62	37596K	37596KHDZ		37596KZL
	500	7,72	37597K	37597KHDZ		37597KZL
80	600	10,15	37598K	37598KHDZ		37598KZL
	80**	0,9	37061K	37061KHDZ		37061KZL
	100	1,120	37062K	37062KHDZ		37062KZL
	150	1,700	37063K	37063KHDZ		37063KZL
	200	2,300	37064K	37064KHDZ		37064KZL
	300	3,69	37065K	37065KHDZ		37065KZL
	400	5,52	37066K	37066KHDZ		37066KZL
	500	7,61	37067K	37067KHDZ		37067KZL
100	600	9,89	37068K	37068KHDZ		37068KZL
	100	1,1	37072K	37072KHDZ		37072KZL
	150	1,62	37073K	37073KHDZ		37073KZL
	200	2,36	37074K	37074KHDZ		37074KZL
	300	3,87	37075K	37075KHDZ		37075KZL
	400	6,00	37076K	37076KHDZ		37076KZL
	500	8,18	37077K	37077KHDZ		37077KZL
	600	10,46	37078K	37078KHDZ		37078KZL

* См. раздел каталога "I5 Combitech"

** Поставляются без крышки