

ДПО/ЛПО46 Contur



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений.

ТУ 16-92 ИДЖЦ 676321.011.ТУ



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Повышенная степень защиты обеспечивается полиуретановой прокладкой по всему контуру.

Высокая энергоэффективность ЭПРА, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, есть возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением (изделия с индексом С, R).

Прочный рассеиватель из поликарбоната.

Простота обслуживания. Удобные защелки упрощают обслуживание светильника.

Опаловый рассеиватель обеспечивает равномерное светораспределение.




Крепление рассеивателя поворотными замками



Уплотнительная прокладка по контуру корпуса



Равномерное распределение светодиодов на собранном модуле

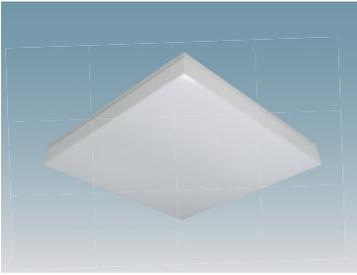

МОДИФИКАЦИИ

Первая цифра:

8 - рассеиватель замкнутый по контуру.


Вторая цифра:

0 - электромагнитный ПРА ($\cos\phi \geq 0.85$);

1 - электронный ПРА ($\cos\phi \geq 0.96$).

Третья цифра:

1 - рассеиватель опаловый.



КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

РАССЕИВАТЕЛЬ изготовлен методом литья из светостабилизированного поликарбоната. Крепится к корпусу замками.

ПРА

В зависимости от модификации комплектуются:


ЭМПРА, 220В, 50 Гц, $\cos\phi$ не менее 0.85;

ЭПРА, $\cos\phi$ не менее 0.96.

УСТАНОВКА

Монтаж индивидуально.

Крепление на несущую поверхность.



Наименование	Код	Световой поток, лм	Масса, кг
ДПО46 Contur			
ДПО46-45-801 Contur	1046045801	5175	3.40

Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	Axa
ДПО46 Contur				
ДПО46-45-801 Contur	1270	190	85	600
ЛПО46 Contur T5				
ЛПО46-1x14/24 Contur	660	106	85	450
ЛПО46-1x28/54 Contur	1270	106	85	450
ЛПО46-2x14/24 Contur	660	106	85	450
ЛПО46-2x28/54 Contur	1270	106	85	600
ЛПО46-4x14 Contur	640	640	85	450x300
ЛПО46 Contur T8				
ЛПО46-1x18 Contur	660	106	85	450
ЛПО46-1x36 Contur	1270	106	85	600
ЛПО46-2x18 Contur	660	190	85	450
ЛПО46-2x36 Contur	1270	190	85	600
ЛПО46-4x18 Contur	640	640	85	450x300

Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
ЛПО46 Contur T5			
ЛПО46-1x14-811 Contur	1046114811	T5 G5	1.50
ЛПО46-1x24-811 Contur	1046124811	T5 G5	1.50
ЛПО46-1x28-811 Contur	1046128811	T5 G5	2.20
ЛПО46-1x54-811 Contur	1046154811	T5 G5	2.20
ЛПО46-2x14-811 Contur	1046214811	T5 G5	1.70
ЛПО46-2x24-811 Contur	1046224811	T5 G5	1.70
ЛПО46-2x28-811 Contur	1046228811	T5 G5	2.50
ЛПО46-2x54-811 Contur	1046254811	T5 G5	2.50
ЛПО46-4x14-811 Contur	1046414811	T5 G5	4.40

Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
ЛПО46 Contur T8			
ЛПО46-1x18-801 Contur	1046118801	T8 G13	1.60
ЛПО46-1x18-811 Contur	1046118811	T8 G13	1.40
ЛПО46-1x36-801 Contur	1046136801	T8 G13	2.00
ЛПО46-1x36-811 Contur	1046136811	T8 G13	1.80
ЛПО46-2x18-801 Contur	1046218801	T8 G13	3.00
ЛПО46-2x18-811 Contur	1046218811	T8 G13	2.10
ЛПО46-2x36-801 Contur	1046236801	T8 G13	4.20
ЛПО46-2x36-811 Contur	1046236811	T8 G13	3.40
ЛПО46-4x18-801 Contur	1046418801	T8 G13	5.20
ЛПО46-4x18-811 Contur	1046418811	T8 G13	4.40