


Светильник светодиодный PPG T8i AGRO для растений



Светильник **PPG T8i Agro jazzway** используется в качестве источника дополнительного освещения для растений при недостатке или отсутствии естественного солнечного света и предназначен для улучшения роста растений.


Светильник **PPG T8i Agro** применяется для фитоосвещения зимних садов, мини-оранжерей и теплиц (при относительной влажности не более 80%). Для дополнительного освещения живых растений в общественных помещениях, квартирах, загородных домах и цветочных магазинах.

Рекомендуемое расстояние от светильника до поверхности листьев растений 10–20 см. При отсутствии солнечных лучей необходимый период освещения 8–16 часов в сутки. Рекомендуется освещение в течение 8 часов, затем перерыв на 4 часа, после чего освещение возобновляется. Светильники **PPG T8i Agro** можно подключать в линию.


В комплекте: тросы для подвеса (длина 1 м), сетевой шнур с вилкой (длина 1 м), соединительный кабель (длина 25 см), крепежные клипсы, винты, заглушка.

Технические характеристики

- Материал корпуса, плафона: поликарбонат
- Материал рассеивателя: прозрачный поликарбонат
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Цвет свечения: красный 650 нм, синий 450 нм (соотношение красного и синего спектра 5:1)
- Входное напряжение: AC 200–240 В / 50–60 Гц
- Класс защиты от поражения эл. током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: –20...+40 °С
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

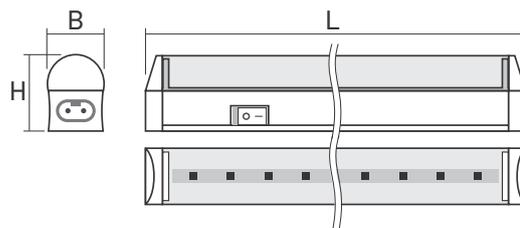

PPG T8i 900 AGRO 12W



Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Угол излучения	Кол-во для подключения в линию, шт.	Размеры L×B×H, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4895205000742	PPG T8i-600 Agro 8w	8	120°	12	595×25×35	0,12	1/25
4895205000759	PPG T8i-900 Agro 12w	12	120°	10	893×25×35	0,18	1/25
4895205000766	PPG T8i-1200 Agro 15w	15	120°	8	1193×25×35	0,22	1/25
4895205010376	PPG T8i-1500 Agro 18w	18	120°	6	1496×25×35	0,24	1/20