


Светодиодный двухцветный встраиваемый светильник Navigator направленно света типа Downlight серии NDL-RC1-LED предназначен для освещения внутри помещений. Обладает компактными размерами, что делает данный светильник идеальным решением любых задач по освещению и световому дизайну. Светильник имеет трехступенчатое переключение цветов, что позволяет использовать его как для оформления декоративной подсветки, так и для основного освещения.

## Светодиодный двухцветный светильник Downlight с трехступенчатым переключением цветов **Navigator NDL-RC1-LED**

### Основные преимущества

- ✓ Трехступенчатое переключение цветов
- ✓ Высокоэффективные светодиоды Epistar
- ✓ Надежный драйвер с высоким КПД
- ✓ Отсутствие пульсаций светового потока
- ✓ Установочный комплект для монтажа
- ✓ Широкий угол светового пучка 120°
- ✓ Диапазон рабочих температур от -30 до +50°C
- ✓ Срок службы 40 000 часов
- ✓ Гарантия 3 года

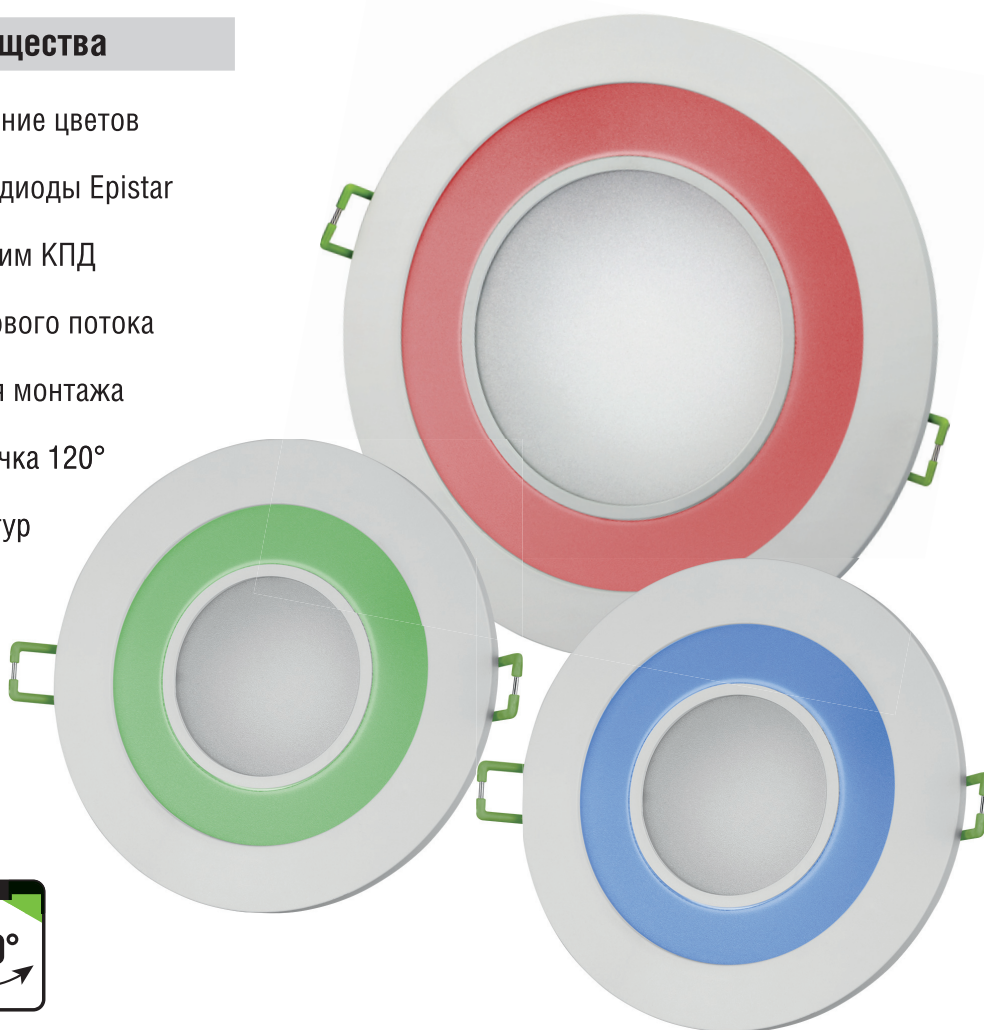

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Основной/дополнительный цвет	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Врезное отверстие, мм	Размер, мм	Высота, мм	Штрихкод
NDL-RC1-6+2W-R120-WR-LED	6/2	176-264	4000 К/красный	360	>0.7	110	∅ 120	32	4670004 71813 1
NDL-RC1-6+2W-R120-WG-LED	6/2	176-264	4000 К/зеленый	360	>0.7	110	∅ 120	32	4670004 71815 5
NDL-RC1-6+2W-R120-WB-LED	6/2	176-264	4000 К/синий	360	>0.7	110	∅ 120	32	4670004 71817 9
NDL-RC1-9+3W-R180-WR-LED	9/3	176-264	4000 К/красный	750	>0.7	165	∅ 180	35	4670004 71814 8
NDL-RC1-9+3W-R180-WG-LED	9/3	176-264	4000 К/зеленый	750	>0.7	165	∅ 180	35	4670004 71816 2
NDL-RC1-9+3W-R180-WB-LED	9/3	176-264	4000 К/красный	750	>0.7	165	∅ 180	35	4670004 71818 6