

Кабельные хомуты с монтажным отверстием



Назначение

- крепление пучков проводов с помощью винтов или болтов.

Особенности

- не содержат галогенов.

Хомут, мм		Стойкость к растяжению, Н	Крепежное отверстие, мм	Цвет	Упаковка, шт.	Код
ширина	длина					
3,6	150	130	4,5	белый	100	252150-I
4,8	200	220	5,2	белый	100	252200-S
7,8	300	540	6,5	белый	100	252300-H

Кабельные хомуты с дюбельным основанием



Назначение


- крепление проводов к панелям толщиной до 3 мм.

Особенности

- не содержат галогенов.

Хомут, мм		Крепеж, мм		Цвет	Упаковка, шт.	Код
ширина	длина	диаметр отверстия	толщина панели			
3,5	150	5,2	2,7	белый	100	252155-M

Устойчивые к высоким температурам хомуты

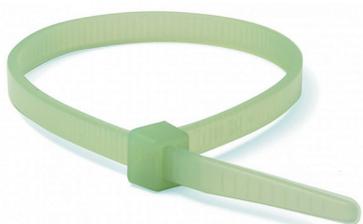

Назначение

- крепление пучков проводов в условиях повышенных рабочих температур.

Особенности

- не содержат галогенов;
- в состав хомутов введены специальные добавки, которые позволяют хомутам сохранять свои свойства даже при температуре до 145 °С в течение короткого промежутка времени;
- повышенная рабочая температура – до 125 °С.

Хомут, мм		Диаметр охвата, мм		Стойкость к растяжению		Упаковка, шт.	Код
ширина	длина	минимальный	максимальный	кг	Н		
4,8	200	3	50	22,44	220	100	25215СТ