

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 1935

Монтируются на однофазный шинопровод.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА


$R_a > 80$, коэффициент пульсации $< 5\%$

ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Мягкий рассеянный свет




PTR 1935 35w BL

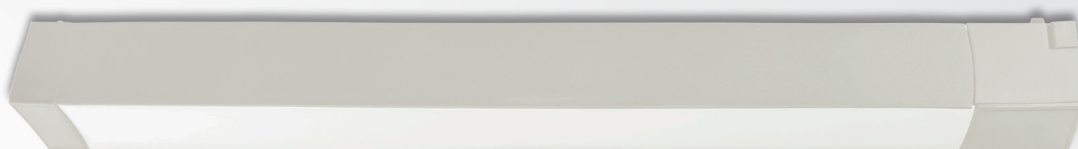


PTR 1935 35w WH

Схема подключения прожекторов PTR 1935* к шинопроводу PTR 1М/2М ТМ JAZZWAY

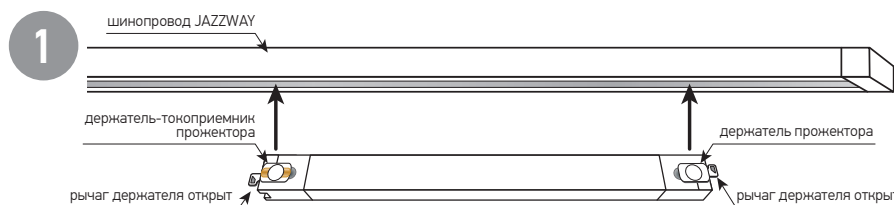



2 Для фиксации прожектора в шинопровode, переведите рычаги держателей в закрытое положение.



* Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу является конструктивным элементом прожектора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD3030
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Цветовая температура: 4000 К
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: $R_a > 80$
- Входное напряжение: 220–240 В
- Коэффициент пульсации: $< 5\%$
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,60$
- Температура эксплуатации: $+1^\circ \dots +55^\circ \text{C}$
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

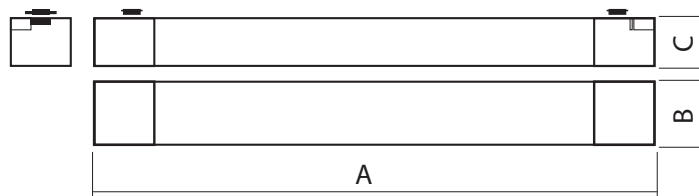

PTR 1935 35w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры, АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5031524	4895205031524	PTR 1935 35w 4000K 120° BL IP40	35	2500	черный	607x35x32	0,390	1/25
5031548	4895205031548	PTR 1935 35w 4000K 120° WH IP40	35	2500	белый	607x35x32	0,390	1/25