


## Неперфорированные лотки высотой 100 мм с толщиной стали 2 мм

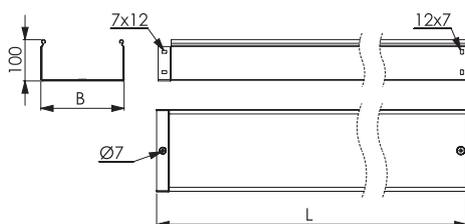

### Назначение

- построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

### Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- степень защиты до IP44 при использовании уплотнительной шайбы, а также комплекта SIP, в состав которого входят специальные резинопластиковые уплотнители и защитные металлические пластины (см. стр. 18.147–18.148);
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Длина L, мм	Ширина B, мм	Вес*, кг/м	Код, исп. 1**	Код, исп. 2**	Код, исп. 4**	Код, исп. 7
3000	100	4,90	SNH30110	SNH30110HDZ	SNH30110ZL	ANH301010
	150	6,0	SNH30115	SNH30115HDZ	SNH30115ZL	ANH301015
	200	6,78	SNH30120	SNH30120HDZ	SNH30120ZL	ANH301020
	300	7,83	SNH30130	SNH30130HDZ	SNH30130ZL	ANH301030
	400	9,92	SNH30140	SNH30140HDZ	SNH30140ZL	ANH301040
	500	11,52	SNH30150	SNH30150HDZ	SNH30150ZL	ANH301050
	600	12,53	SNH30160	SNH30160HDZ	SNH30160ZL	ANH301060
4000	100	4,90	SNH40110	SNH40110HDZ	SNH40110ZL	-
	150	6,0	SNH40115	SNH40115HDZ	SNH40115ZL	-
	200	6,78	SNH40120	SNH40120HDZ	SNH40120ZL	-
	300	7,83	SNH40130	SNH40130HDZ	SNH40130ZL	-
	400	9,92	SNH40140	SNH40140HDZ	SNH40140ZL	-
	500	11,52	SNH40150	SNH40150HDZ	SNH40150ZL	-
	600	12,53	SNH40160	SNH40160HDZ	SNH40160ZL	-
6000	100	4,90	SNH60110	SNH60110HDZ	SNH60110ZL	-
	150	6,0	SNH60115	SNH60115HDZ	SNH60115ZL	-
	200	6,78	SNH60120	SNH60120HDZ	SNH60120ZL	-
	300	7,83	SNH60130	SNH60130HDZ	SNH60130ZL	-
	400	9,92	SNH60140	SNH60140HDZ	SNH60140ZL	-
	500	11,52	SNH60150	SNH60150HDZ	SNH60150ZL	-
	600	12,53	SNH60160	SNH60160HDZ	SNH60160ZL	-

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

\*\* Под заказ возможно производство лотков длиной 3500, 4500, 5000, 5500 мм

Нагрузочные характеристики предоставляются по запросу