


## Угол вертикальный внутренний 45°

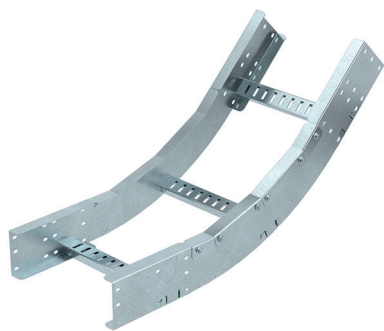

### Назначение

- организация поворота кабельной трассы вверх на 45°.

### Характеристики

- толщина лонжерона – 1,2 мм;
- толщина поперечины – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	2,55	ULIC682	ULIC682HDZ	ULIC682ZL
	300	2,85	ULIC683	ULIC683HDZ	ULIC683ZL
	400	3,15	ULIC684	ULIC684HDZ	ULIC684ZL
	500	3,46	ULIC685	ULIC685HDZ	ULIC685ZL
	600	3,76	ULIC686	ULIC686HDZ	ULIC686ZL
	700	4,06	ULIC687	ULIC687HDZ	ULIC687ZL
	800	4,36	ULIC688	ULIC688HDZ	ULIC688ZL
	900	4,66	ULIC689	ULIC689HDZ	ULIC689ZL
100	1000	4,96	ULIC680	ULIC680HDZ	ULIC680ZL
	200	2,84	ULIC612	ULIC612HDZ	ULIC612ZL
	300	3,14	ULIC613	ULIC613HDZ	ULIC613ZL
	400	3,45	ULIC614	ULIC614HDZ	ULIC614ZL
	500	3,75	ULIC615	ULIC615HDZ	ULIC615ZL
	600	4,05	ULIC616	ULIC616HDZ	ULIC616ZL
	700	4,35	ULIC617	ULIC617HDZ	ULIC617ZL
	800	4,65	ULIC618	ULIC618HDZ	ULIC618ZL
	900	4,95	ULIC619	ULIC619HDZ	ULIC619ZL
	1000	5,26	ULIC610	ULIC610HDZ	ULIC610ZL
150	200	3,53	ULIC652	ULIC652HDZ	ULIC652ZL
	300	3,83	ULIC653	ULIC653HDZ	ULIC653ZL
	400	4,14	ULIC654	ULIC654HDZ	ULIC654ZL
	500	4,44	ULIC655	ULIC655HDZ	ULIC655ZL
	600	4,74	ULIC656	ULIC656HDZ	ULIC656ZL
	700	5,09	ULIC657	ULIC657HDZ	ULIC657ZL
	800	5,34	ULIC658	ULIC658HDZ	ULIC658ZL
	900	5,64	ULIC659	ULIC659HDZ	ULIC659ZL
200	1000	5,95	ULIC650	ULIC650HDZ	ULIC650ZL
	200	4,39	ULIC622	ULIC622HDZ	ULIC622ZL
	300	4,67	ULIC623	ULIC623HDZ	ULIC623ZL
	400	4,97	ULIC624	ULIC624HDZ	ULIC624ZL
	500	5,26	ULIC625	ULIC625HDZ	ULIC625ZL
	600	5,55	ULIC626	ULIC626HDZ	ULIC626ZL
	700	5,96	ULIC627	ULIC627HDZ	ULIC627ZL
	800	6,13	ULIC628	ULIC628HDZ	ULIC628ZL
	900	6,43	ULIC629	ULIC629HDZ	ULIC629ZL
	1000	6,73	ULIC620	ULIC620HDZ	ULIC620ZL