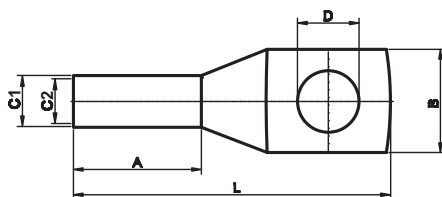


Трубчатый кабельный наконечник (ТМЛ) под опрессовку с увеличенной монтажной гильзой, монтаж под винт

Материал:

- отожженная медь марки М1.

Покрытие:

- лужение.

Изолятор:

- нет.

Отличительные особенности:

- разметка для правильной опрессовки;
- медь более пластична за счет отжига;
- точная геометрия втулки, не требует формования жилы.

Инструмент:

- 2ART55 (стр. 275), 2ARTHX50 (стр. 273).

Сечение провода, мм ² *	Диаметр под винт	Размер, мм						Упаковка, шт.	Код
		C2	C1	L	A	B	D		
6	5	3,7	5,6	26	10	11	5,3	100	2K5L
	6			29		11	6,4	100	2K6L
	8			32		13	8,4	100	2K8L
10	5	4,6	6,5	32,5	12	11	5,3	100	2D5L
	6			33,5		11	6,4	100	2D6L
	8			35		13	8,4	100	2D8L
	10			41		15	10,5	100	2D10L
16	6	6	8	36	15	12	6,4	100	2E6L
	8			38		13	8,4	100	2E8L
	10			42,5		15	10,5	100	2E10L
	12			46		16	13	100	2E12L
25	6	7	9	39	17,5	13	6,4	100	2F6L
	8			41		13	8,4	100	2F8L
	10			45		15	10,5	100	2F10L
	12			50		18	13	100	2F12L
35	8	9	11,5	48	23	17	8,4	100	2G8L
	10			53		17	10,5	100	2G10L
	12			56		19	13	100	2G12L
	14			61		21	15	100	2G14L
	16			63		23	17	100	2G16L
50	8	10	13	52	25	20	8,4	50	2H8L
	10			54		20	10,5	50	2H10L
	12			60		20	13	50	2H12L
	14			65		21	15	50	2H14L
	16			69		23	17	50	2H16L
70	8	12	15	60	30	22	8,4	50	2I8L
	10			62		22	10,5	50	2I10L
	12			65		22	13	50	2I12L
	14			69		22	15	50	2I14L
	16			74		23	17	50	2I16L
	20			77		24	21	50	2I20L
95	8	13,7	17,1	68	34	26	8,4	25	2L8L
	10			69			10,5	25	2L10L
	12			72,5			13	25	2L12L
	14			76			15	25	2L14L
	16			79			17	25	2L16L
	18			85			19	25	2L18L
	20			90			21	25	2L21L
120	10	15	19,6	74	38	29	10,5	20	2M10L
	12			76			13	20	2M12L
	14			81			15	20	2M14L
	16			81			17	20	2M16L
	18			91			19	20	2M18L
	20			95			21	20	2M21L