


Панели светодиодные универсальные PPL PRO 595/U



PPL PRO 595/U Opal 36w



PPL PRO 595/U Prisma 36w





Универсальные светильники **PPL PRO 595/U jazzway** предназначены для освещения офисных помещений. Конструкция светильников позволяет осуществлять монтаж в стандартные потолки типа «Армстронг» и подвесные потолки других типов, а также монтировать накладным способом на прочные ровные поверхности.

Существенная экономия потребляемой энергии, снижение эксплуатационных расходов за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания и отсутствие затрат на специальную утилизацию выгодно отличают светодиодные светильники **PPL PRO 595/U**. Представлены в двух вариантах: с опаловым и призматическим рассеивателями.


Светильники комплектуются встроенным драйвером.

Технические характеристики

- Материал корпуса: сталь
- Материал рассеивателя: полистирол
- Тип рассеивателя: опаловый, призматический
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение / частота: 180–265 В / 50–60 Гц
- Выходное напряжение драйвера: 108 В
- Выходной ток драйвера: 310 мА
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,90$
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Класс защиты от поражения эл. током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: -20...+40 °C
- Срок службы: 35 000 часов
- Гарантийный срок службы: 3 года

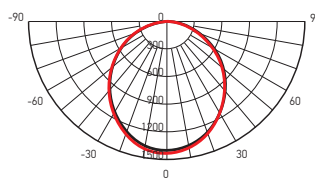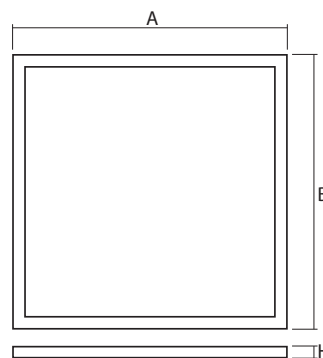

PPL PRO 595/U Opal 36w

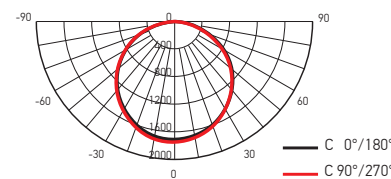

PPL PRO 595/U Prisma 36w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Тип рассеивателя	Световой поток, лм	Размеры АхВхН, мм	Масса, кг	Упак., шт.
5015456	4895205015456	PPL PRO 595/U Opal 36w 4000K IP40	36	4000	опаловый	3960	595x595x38	1,62	1/2
5015470	4895205015470	PPL PRO 595/U Opal 36w 6500K IP40	36	6500	опаловый	3960	595x595x38	1,62	1/2
5019881	4895205019881	PPL PRO 595/U Prisma 36w 4000K IP40	36	4000	призматический	4320	595x595x38	1,62	1/2
5019829	4895205019829	PPL PRO 595/U Prisma 36w 6500K IP40	36	6500	призматический	4320	595x595x38	1,62	1/2