


Контур



IP65 Степень защиты	III Класс защиты от поражения эл. током	>0,9 Коэффициент мощности
4 000 К Цветовая температура	У1 Климатическое исполнение	-45... +40 °С Температура эксплуатации
DC 48 В Напряжение	Применение Контурная подсветка, создание непрерывных линий на фасадах зданий.	
Соответствует ТР ТС «Электромагнитная совместимость тех. средств» (ТР ТС 020/2011) «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)		

Особенности

- Инновационный профиль с интегрированной оптической системой выполнен из светостабилизированного поликарбоната с УФ-защитой, который обеспечивает отличную световую отдачу и высокое качество цвета.
- Светопропускающие боковые крышки позволяют создавать непрерывные световые линии между светильниками с равномерным распределением света.
- Может комплектоваться белыми и цветными светодиодами: белые Т_{цв} = 3 000 К; белые Т_{цв} = 4 000 К; красные (монохром); зелёные (монохром); синие (монохром); янтарные (монохром).
- Кронштейн перемещается вдоль горизонтальных пазов на задней поверхности корпуса светильника, что позволяет упростить монтаж прибора по месту вывода закладных конструкций.
- Разъёмы с высокой степенью защиты IP67 обеспечивают быстрое и надёжное соединение.
- Цвет экрана по умолчанию: RAL7035.
- Цвет кронштейнов по умолчанию: RAL7035.

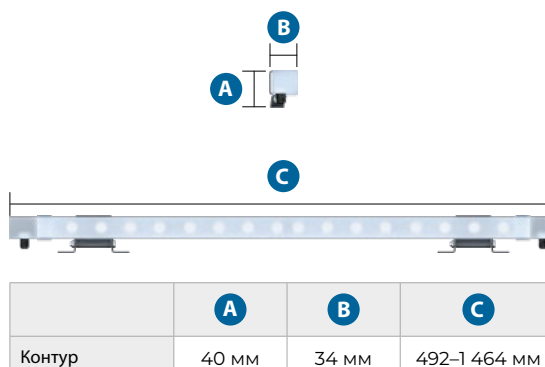

Типы КСС

Extra Wide




Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Длина, L, мм	Масса макс., кг	
Контур	GALAD Контур LED-4-Extra Wide/W3000 500/8 Opal	10451	4	250	492	0,4
	GALAD Контур LED-6-Extra Wide/W3000 500/5 Opal	10452	6	360	492	0,4
	GALAD Контур LED-8-Extra Wide/W3000 1000/8 Opal	10445	8	500	978	0,65
	GALAD Контур LED-12-Extra Wide/W3000 1000/5 Opal	10448	12	720	978	0,65
	GALAD Контур LED-12-Extra Wide/W3000 1500/8 Opal	10447	12	750	1 464	0,95
	GALAD Контур LED-18-Extra Wide/W3000 1500/5 Opal	10442	18	1 080	1 464	0,95

! В таблице приведены светильники белого излучения с цветовой температурой 3 000 К. Также светильники могут комплектоваться белыми светодиодами с цветовой температурой 4 000 К или цветными светодиодами красного, зелёного, синего, жёлтого или янтарного цвета.

Расшифровка номенклатуры и возможные модификации

GALAD Контур LED-¹4-²Extra Wide/³W3000⁴500/⁵8⁶Opal

1	Мощность:	4 Вт.
2	Кривая силы света:	Extra Wide – без оптики, косинусная кривая.
3	Цвет светодиода:	W3000 – белый светодиод с температурой 3 000 К; W4000 – белый светодиод с температурой 4 000 К; Red – красный светодиод; Green – зелёный светодиод; Blue – синий светодиод; Amber – янтарный светодиод.
4	Длина корпуса:	500 мм; 1 000 мм; 1 500 мм.
5	Расстояние между светодиодами:	8 мм; 5 мм.
6	Тип рассеивателя:	Opal.
Доп.	Управление по протоколу:	DMX-512.
	Защита от импульсных напряжений:	4 / 6 / 10 кВ.
	Интеграция:	АСУНО «БРИЗ»; АСУНО других производителей.
	Двусторонняя связь:	RDM.

Примечание





! Обязательные аксессуары:

- Групповой блок питания 230 В AC / 48 В DC;
- Кронштейн (комплект);
- Кабель соединительный;
- Заглушка.

Аксессуары


Кронштейн

Для установки светильника на опорную поверхность.

Наименование	Код	Габариты, LxVxH, мм	Внешний вид
GALAD Контур LED Кронштейн K12 (комплект для 500 и 1 000 мм)	10398	102x47x18	
GALAD Контур LED Кронштейн K12 (комплект для 1 500 мм)	10454	102x47x18	
GALAD Контур LED Кронштейн K130 (комплект для 1 500 мм)	10455	102x168x23,5	
GALAD Контур LED Кронштейн K130 (комплект для 500 и 1 000 мм)	10324	102x168x23,5	


Экран

Для минимизации слепящего действия, перераспределения света. Может быть покрашен в любой цвет по системе RAL.

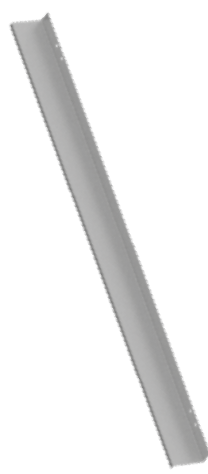Длина светильника, мм	Наименование	Код	Габариты, LxVxH, мм	Высота над световым отверстием, мм	Внешний вид
500	GALAD Контур LED экран 0500/10	10795	495x40x48	10	
	GALAD Контур LED экран 0500/30	10798	495x40x68	30	
	GALAD Контур LED экран 0500/50	10804	495x40x88	50	
1 000	GALAD Контур LED экран 1000/10	10796	980x40x48	10	
	GALAD Контур LED экран 1000/30	10799	980x40x68	30	
	GALAD Контур LED экран 1000/50	10805	980x40x88	50	
1 500	GALAD Контур LED экран 1500/10	10797	1 470x40x48	10	
	GALAD Контур LED экран 1500/30	10800	1 470x40x68	30	
	GALAD Контур LED экран 1500/50	10806	1 470x40x88	50	

Кабели соединительные

Для сквозного, последовательного соединения светильников.

Наименование	Код	Длина, L, мм	Внешний вид
GALAD Контур LED Кабель соединительный (L 100 мм)	10318	100	
GALAD Контур LED Кабель соединительный (L 500 мм)	10413	500	
GALAD Контур LED Кабель соединительный (L 1 000 мм)	10414	1 000	
GALAD Контур LED Кабель соединительный (L 3 000 мм)	10415	3 000	
GALAD Контур LED Кабель соединительный (L 5 000 мм)	10317	5 000	

Блок питания

Для преобразования 230 В переменного тока в 48 В постоянного тока.

Наименование	Код	Габариты, LxВxН, мм	Внешний вид
GALAD Контур LED Блок питания 120 Вт	10318	345x128x59	

Заглушки

Для защиты разъёмов светильника от попадания влаги.

Наименование	Код	Внешний вид
GALAD Контур LED Заглушка конечный светильник.	10319	