


Аксессуары для гибких и жестких металлических труб

Держатели

Держатель с крышкой быстрой фиксации

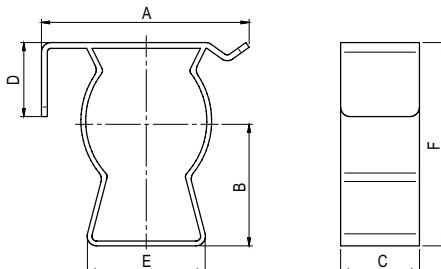

Назначение:

- крепление жестких гладких стальных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок.

Характеристики:

- исп. 1 – сталь с цинковым покрытием, нанесенным методом гальванического цинкования;
- исп. 2 – нержавеющая сталь AISI 304;
- отверстие в основании базы держателя 6x10 мм.

Отличительные особенности:

- запатентованная система быстрой фиксации значительно экономит время и силы;
- надежная установка трубы без винтов и дополнительных инструментов;
- профиль держателя обеспечивает надежную фиксацию трубы и высокую нагрузку на вырыв при подвесе;
- края без заусенцев не повреждают покрытие трубы при монтаже.

Комплектация:

- метизы для крепления к стене заказываются отдельно.

Схема монтажа



Установка базы держателя на стену

Установка трубы в базу

Защелкивание крышки держателя на базе

Диаметр жесткой стальной трубы, мм	Геометрические размеры, мм							Упаковка, шт.	Код, исп. 1 (оцинкованная сталь)	Код, исп. 2 (AISI 304)
	A	B	C	D	E	F	отверстие в основании			
16	35,4	22,0	16,0	9,7	20,0	31,6	6x10	100	6044-A16	-
20	36,0	22,0	16,0	9,7	20,0	33,3	6x10	100	6044-A20	6044-XA20
25	43,2	24,5	16,0	15,4	26,0	42,3	6x10	50	6044-A25	6044-XA25
32	55,3	30,0	16,0	14,6	27,0	44,3	6x10	50	6044-A32	6044-XA32
40	61,6	41,0	18,0	14,4	36,0	58,3	6x10	25	6044-A40	-
50	63,8	46,4	18,0	19,6	40,0	69,1	6x10	25	6044-A50	-