


Угол вертикальный внешний 45°

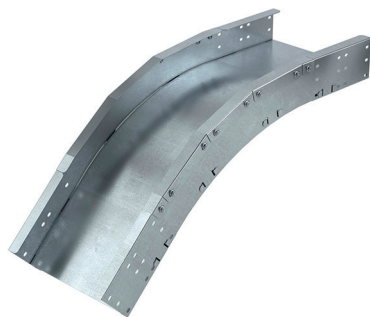

Назначение

- организация поворота кабельной трассы вниз на 45°.

Характеристики

- толщина лонжерона – 1,2 мм;
- толщина поперечины – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	4,61	USOC682	USOC682HDZ	USOC682ZL
	300	5,84	USOC683	USOC683HDZ	USOC683ZL
	400	7,07	USOC684	USOC684HDZ	USOC684ZL
	500	8,28	USOC685	USOC685HDZ	USOC685ZL
	600	9,52	USOC686	USOC686HDZ	USOC686ZL
	700	10,75	USOC687	USOC687HDZ	USOC687ZL
	800	11,97	USOC688	USOC688HDZ	USOC688ZL
	900	13,20	USOC689	USOC689HDZ	USOC689ZL
	1000	14,43	USOC680	USOC680HDZ	USOC680ZL
	100	200	5,03	USOC612	USOC612HDZ
300		6,29	USOC613	USOC613HDZ	USOC613ZL
400		7,53	USOC614	USOC614HDZ	USOC614ZL
500		8,78	USOC615	USOC615HDZ	USOC615ZL
600		10,02	USOC616	USOC616HDZ	USOC616ZL
700		11,27	USOC617	USOC617HDZ	USOC617ZL
800		12,51	USOC618	USOC618HDZ	USOC618ZL
900		13,77	USOC619	USOC619HDZ	USOC619ZL
1000		15,01	USOC610	USOC610HDZ	USOC610ZL
150		200	6,11	USOC652	USOC652HDZ
	300	7,40	USOC653	USOC653HDZ	USOC653ZL
	400	8,72	USOC654	USOC654HDZ	USOC654ZL
	500	10,01	USOC655	USOC655HDZ	USOC655ZL
	600	11,30	USOC656	USOC656HDZ	USOC656ZL
	700	12,59	USOC657	USOC657HDZ	USOC657ZL
	800	13,88	USOC658	USOC658HDZ	USOC658ZL
	900	15,17	USOC659	USOC659HDZ	USOC659ZL
	1000	16,47	USOC650	USOC650HDZ	USOC650ZL
	200	200	7,42	USOC622	USOC622HDZ
300		8,71	USOC623	USOC623HDZ	USOC623ZL
400		10,09	USOC624	USOC624HDZ	USOC624ZL
500		11,41	USOC625	USOC625HDZ	USOC625ZL
600		12,73	USOC626	USOC626HDZ	USOC626ZL
700		14,06	USOC627	USOC627HDZ	USOC627ZL
800		15,39	USOC628	USOC628HDZ	USOC628ZL
900		16,71	USOC629	USOC629HDZ	USOC629ZL
1000		18,06	USOC620	USOC620HDZ	USOC620ZL