


Стальной хомут для труб

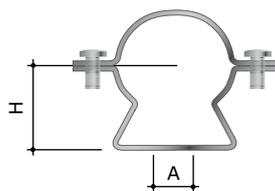

Назначение:

- крепление пластиковых и стальных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок.

Характеристики:


- материал – оцинкованная сталь.

Отличительные особенности:

- удобная система фиксации труб с откидной крышкой.

| Диаметр стальной трубы, мм | Диаметр фиксируемый, мм | H, мм | A, мм | Упаковка, шт. | Код |
|----------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------|
| 16-3/8" | 16,0-19,5 | 20 | 6x10 | 125 | 6040-16 |
| 20-1/2" | 20,0-23,5 | 22 | 6x10 | 100 | 6040-22 |
| 25-3/4" | 23,5-26,0 | 25 | 6x10 | 75 | 6040-25 |
| 32-1" | 26,5-33,0 | 32 | 6x12 | 60 | 6040-32 |
| 40-1"1/4 | 35,0-40,0 | 41 | 6x12 | 40 | 6040-38 |
| 50-1"1/2 | 43,0-50,0 | 45 | 8x14 | 30 | 6040-50 |
| 63-2" | 54,0-63,0 | 53 | 8x14 | 20 | 6040-60 |

Хомут для тяжелых нагрузок из нержавеющей стали

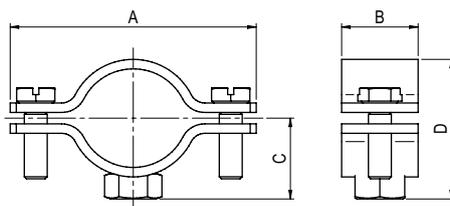

Назначение:

- крепление пластиковых, стальных и других видов труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок; подвес на резьбовую шпильку и к консолям.

Условия монтажа

- внутри помещений, на открытом воздухе.

Характеристики:

- исп. 2 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 316L;
- диаметр труб от 15 мм (3/8") до 115 мм (4").

Отличительные особенности:

- обработанные края не повреждают покрытие труб, не оставляют царапин на поверхности;
- хорошие показатели нагрузки и высокая химическая стойкость материала для жестких условий эксплуатации.

| Диаметр фиксируемый, мм | Диаметр стальной трубы, " | Гайка, мм | Геометрические размеры, мм | | | | | Нагрузка, F*Hм | Упаковка, шт. | Код, исп. 2 (AISI 304) | Код, исп. 3 (AISI 316L) |
|-------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|----|----|-------|---------------------|----------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| | | | A | B | C | D | толщина стали S, мм | | | | |
| 15-19 | 3/8 | M8 | 59,7 | 20 | 18 | 31,5 | 2 | 80 | 100 | 6040-038 | - |
| 20-24 | 1/2 | M8 | 58,2 | 20 | 20 | 33,6 | 2 | 80 | 100 | 6040-012 | 6040-012X |
| 25-29 | 3/4 | M8 | 66,5 | 20 | 22 | 42,5 | 2 | 80 | 100 | 6040-034 | 6040-034X |
| 32-36 | 1 | M8 | 75,3 | 20 | 26 | 48,4 | 2 | 80 | 100 | 6040-001 | 6040-001X |
| 40-45 | 1 1/4 | M8 | 89,0 | 20 | 30 | 56,4 | 2,5 | 90 | 100 | 6040-114 | 6040-114X |
| 47-51 | 1 1/2 | M8 | 87,4 | 20 | 35 | 59,4 | 2,5 | 90 | 100 | 6040-112 | 6040-112X |
| 59-63 | 2 | M8 | 100,2 | 20 | 42 | 74,2 | 2,5 | 90 | 100 | 6040-002 | - |
| 73-78 | 2 1/2 | M10 | 131,2 | 30 | 50 | 89,0 | 2,5 | 130 | 100 | 6040-212 | - |
| 86-92 | 3 | M10 | 150,5 | 30 | 57 | 100,2 | 2,5 | 130 | 100 | 6040-003 | - |
| 108-115 | 4 | M10 | 169,0 | 30 | 70 | 120,5 | 2,5 | 130 | 100 | 6040-004 | - |