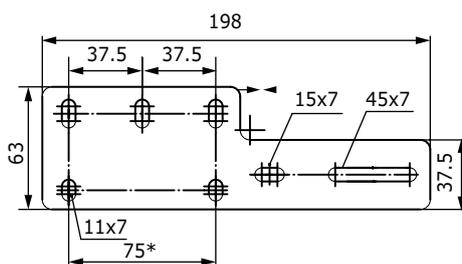


Универсальный переходник


Назначение:

- соединение лотков серии "U5 Combitech" с лотками "L5 Combitech" и "S5 Combitech" вне зависимости от высоты лотка.

Характеристики:

- длина – 200 мм;
- толщина – 2,5 мм.

Монтажные элементы:

- для соединения используются следующие метизы: болт М6х16 (код СМ010616), гайка М6 (код СМ100600).

Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
UGH200	UGH200HDZL	UGH200HDZL

Подъем прямой крышки


Назначение:

- обеспечение дополнительной вентиляции кабельной трассы;
- данный подъем устанавливается через каждый метр прямой крышки.

Характеристики:


- толщина – 1,5 мм;
- высота подъема прямой крышки – до 50 мм.

Монтажные элементы:

- с помощью болта М6х20 (СМ010620, 4 шт.) и гайки М6 (код СМ100600, 4 шт.);
- с помощью болта М6х20 (код СМ010620, 4 шт.), гайки М6 (код СМ100600, 2 шт.), предварительно установленной закладной гайки М6 (код СМ100600, 2 шт.)

Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
UKN600	UKN600HDZL	UKN600HDZL

Держатель прямой крышки


Назначение:

- дополнительное крепление при сильных ветровых нагрузках.

Характеристики:

- толщина – 2 мм.

Монтажные элементы:

- для соединения используются следующие метизы: болт М6х20 (код СМ010620HDZ) – 1 шт., гайка М6 (код СМ100600) – 2 шт.

Код, исп. 2	Код, исп. 4
UKN400HDZL	UKN400HDZL