


**Коробка для настенного монтажа, IP 55**

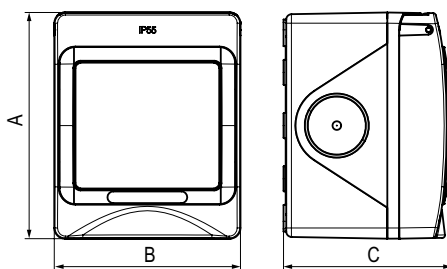

**Назначение:**

- для монтажа на стены со степенью пыле- и влагозащиты до IP 55.

**Характеристики:**

- материал – полипропилен;
- температура монтажа от -25 до +60 °С;
- используется при установке ЭУИ во влажных и запыленных помещениях.

Кол-во модулей	Габаритные размеры, мм			Вес, кг/шт.	Цвет	Код
	A	B	C			
2	85	70	63,3	0,129	серый	4403932