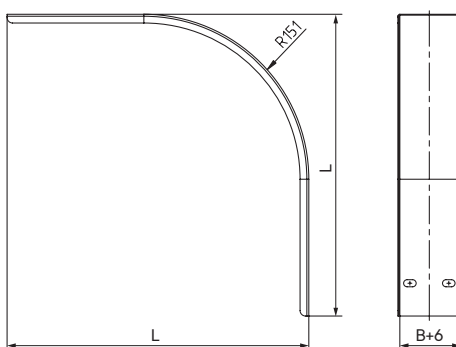


Крышка на угол вертикальный внешний 90° с толщиной стали 1,2 мм

**Назначение**

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 1,2 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Л, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	50	246	SKON505K	SKON505KHDZ	SKON505KZL
	100	246	SKON510K	SKON510KHDZ	SKON510KZL
	150	246	SKON515K	SKON515KHDZ	SKON515KZL
	200	246	SKON520K	SKON520KHDZ	SKON520KZL
	300	246	SKON530K	SKON530KHDZ	SKON530KZL
	400	246	SKON540K	SKON540KHDZ	SKON540KZL
	500	246	SKON550K	SKON550KHDZ	SKON550KZL
80	600	246	SKON560K	SKON560KHDZ	SKON560KZL
	80	276	SKON808K	SKON808KHDZ	SKON808KZL
	100	276	SKON810K	SKON810KHDZ	SKON810KZL
	150	276	SKON815K	SKON815KHDZ	SKON815KZL
	200	276	SKON820K	SKON820KHDZ	SKON820KZL
	300	276	SKON830K	SKON830KHDZ	SKON830KZL
	400	276	SKON840K	SKON840KHDZ	SKON840KZL
100	500	276	SKON850K	SKON850KHDZ	SKON850KZL
	600	276	SKON860K	SKON860KHDZ	SKON860KZL
	100	296	SKON1010K	SKON1010KHDZ	SKON1010KZL
	150	296	SKON1015K	SKON1015KHDZ	SKON1015KZL
	200	296	SKON1020K	SKON1020KHDZ	SKON1020KZL
	300	296	SKON1030K	SKON1030KHDZ	SKON1030KZL
	400	296	SKON1040K	SKON1040KHDZ	SKON1040KZL
500	296	SKON1050K	SKON1050KHDZ	SKON1050KZL	
600	296	SKON1060K	SKON1060KHDZ	SKON1060KZL	