


## Перфорированные лотки высотой 80 мм с толщиной стали 2 мм

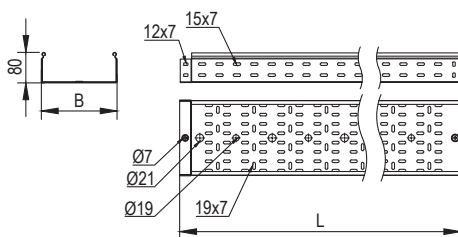

### Назначение

• построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

### Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Длина L, мм	Ширина B, мм	Вес*, кг/м	Код, исп. 1**	Код, исп. 2**	Код, исп. 4**	Код, исп. 7
3000	80	3,78	SPH30808	SPH30808HDZ	SPH30808ZL	APH30808
	100	4,16	SPH30810	SPH30810HDZ	SPH30810ZL	APH30810
	150	4,66	SPH30815	SPH30815HDZ	SPH30815ZL	APH30815
	200	5,44	SPH30820	SPH30820HDZ	SPH30820ZL	APH30820
	300	6,47	SPH30830	SPH30830HDZ	SPH30830ZL	APH30830
	400	8,11	SPH30840	SPH30840HDZ	SPH30840ZL	APH30840
	500	9,59	SPH30850	SPH30850HDZ	SPH30850ZL	APH30850
4000	600	13,0	SPH30860	SPH30860HDZ	SPH30860ZL	APH30860
	80	3,78	SPH40808	SPH40808HDZ	SPH40808ZL	-
	100	4,16	SPH40810	SPH40810HDZ	SPH40810ZL	-
	150	4,66	SPH40815	SPH40815HDZ	SPH40815ZL	-
	200	5,44	SPH40820	SPH40820HDZ	SPH40820ZL	-
	300	6,47	SPH40830	SPH40830HDZ	SPH40830ZL	-
	400	8,11	SPH40840	SPH40840HDZ	SPH40840ZL	-
6000	500	9,59	SPH40850	SPH40850HDZ	SPH40850ZL	-
	600	13,0	SPH40860	SPH40860HDZ	SPH40860ZL	-
	80	3,78	SPH60808	SPH60808HDZ	SPH60808ZL	-
	100	4,16	SPH60810	SPH60810HDZ	SPH60810ZL	-
	150	4,66	SPH60815	SPH60815HDZ	SPH60815ZL	-
	200	5,44	SPH60820	SPH60820HDZ	SPH60820ZL	-
	300	6,47	SPH60830	SPH60830HDZ	SPH60830ZL	-
	400	8,11	SPH60840	SPH60840HDZ	SPH60840ZL	-
	500	9,59	SPH60850	SPH60850HDZ	SPH60850ZL	-
	600	13,0	SPH60860	SPH60860HDZ	SPH60860ZL	-

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

\*\* Под заказ возможно производство лотков длиной 3500, 4500, 5000, 5500 мм

Нагрузочные характеристики предоставляются по запросу