
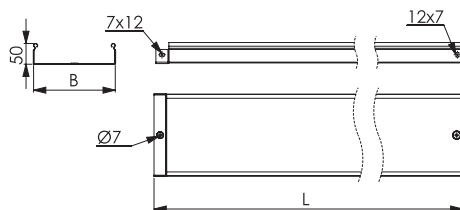


Неперфорированные лотки высотой 50 мм с толщиной стали 2 мм

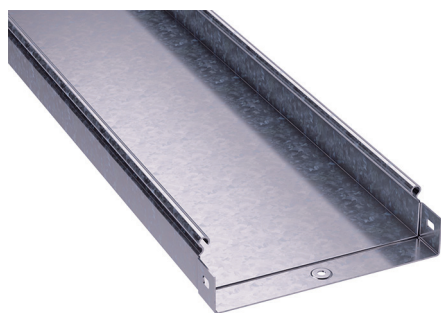

Назначение

- построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- степень защиты до IP44 при использовании уплотнительной шайбы, а также комплекта SIP, в состав которого входят специальные резинопластиковые уплотнители и защитные металлические пластины (см. стр. 18.147–18.148);
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Длина L, мм	Ширина B, мм	Вес*, кг/м	Код, исп. 1**	Код, исп. 2**	Код, исп. 4**	Код, исп. 7
3000	50	2,4	SNH30505	SNH30505HDZ	SNH30505ZL	ANH30505
	100	3,41	SNH30510	SNH30510HDZ	SNH30510ZL	ANH30510
	150	4,40	SNH30515	SNH30515HDZ	SNH30515ZL	ANH30515
	200	5,20	SNH30520	SNH30520HDZ	SNH30520ZL	ANH30520
	300	6,80	SNH30530	SNH30530HDZ	SNH30530ZL	ANH30530
	400	8,32	SNH30540	SNH30540HDZ	SNH30540ZL	ANH30540
	500	9,92	SNH30550	SNH30550HDZ	SNH30550ZL	ANH30550
4000	600	11,32	SNH30560	SNH30560HDZ	SNH30560ZL	ANH30560
	50	2,4	SNH40505	SNH40505HDZ	SNH40505ZL	-
	100	3,41	SNH40510	SNH40510HDZ	SNH40510ZL	-
	150	4,40	SNH40515	SNH40515HDZ	SNH40515ZL	-
	200	5,20	SNH40520	SNH40520HDZ	SNH40520ZL	-
	300	6,80	SNH40530	SNH40530HDZ	SNH40530ZL	-
	400	8,32	SNH40540	SNH40540HDZ	SNH40540ZL	-
6000	500	9,92	SNH40550	SNH40550HDZ	SNH40550ZL	-
	600	11,32	SNH40560	SNH40560HDZ	SNH40560ZL	-
	50	2,4	SNH60505	SNH60505HDZ	SNH60505ZL	-
	100	3,41	SNH60510	SNH60510HDZ	SNH60510ZL	-
	150	4,40	SNH60515	SNH60515HDZ	SNH60515ZL	-
	200	5,20	SNH60520	SNH60520HDZ	SNH60520ZL	-
	300	6,80	SNH60530	SNH60530HDZ	SNH60530ZL	-
6000	400	8,32	SNH60540	SNH60540HDZ	SNH60540ZL	-
	500	9,92	SNH60550	SNH60550HDZ	SNH60550ZL	-
	600	11,32	SNH60560	SNH60560HDZ	SNH60560ZL	-

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

** Под заказ возможно производство лотков длиной 3500, 4500, 5000, 5500 мм

Нагрузочные характеристики предоставляются по запросу