


Тандем




IP66 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током	>0,98 Коэффициент мощности
230 ±10% В Напряжение	-45... +40 °С Температура эксплуатации	У1 Климатическое исполнение
Применение Художественно-декоративное акцентное и заливающее освещение фасадов зданий: стен, колонн, консолей и барельефов		

Особенности

- Корпус изготовлен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава, покрыт порошковой краской, имеющей высокую устойчивость к УФ-излучению и суровым климатическим условиям.
- Рассеиватель из силикатного закалённого стекла.
- Вандалозащищённый.
- Двухнаправленное светораспределение делит фасад узкими и широкими лучами, создавая поразительные световые эффекты.
- В одном прожекторе можно комбинировать различные типы КСС: Spot, Medium, Wide, Extra Wide.
- Блок питания встроен в корпус.
- Цвет прожектора по умолчанию: Interpon YW360F.

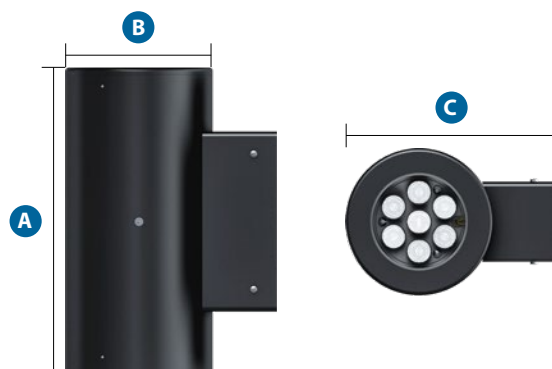

Типы КСС

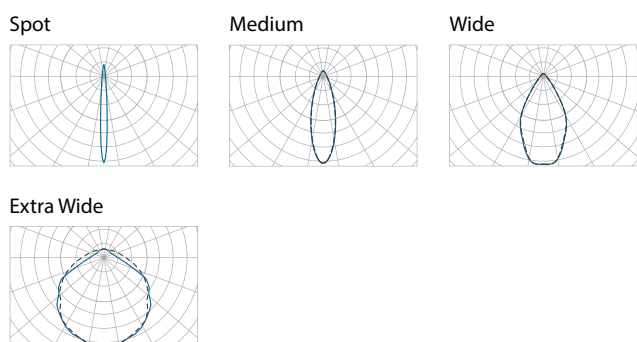

	A	B	C
Тандем	262 мм	125 мм	185 мм

Таблица модификаций

Наименование		Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса макс., кг
Тандем	GALAD Тандем LED-10-Spot (600/830/YW360F/0/R/S)	18252	10	600	4
	GALAD Тандем LED-10-Medium (600/830/YW360F/0/R/S)	17949			
	GALAD Тандем LED-10-Wide (600/830/YW360F/0/R/S)	18253			
	GALAD Тандем LED-10-Extra Wide (600/830/YW360F/0/R/S)	18251			
	GALAD Тандем LED-17-Spot (1000/830/YW360F/0/R/D)	18255	17	1 000	
	GALAD Тандем LED-17-Medium (1000/830/YW360F/0/R/D)	17950			
	GALAD Тандем LED-17-Wide (1000/830/YW360F/0/R/D)	18256			
	GALAD Тандем LED-17-Extra Wide (1000/830/YW360F/0/R/D)	18254			
	GALAD Тандем LED-32-Spot (1670/830/YW360F/0/R/D)	18258	32	1 670	
	GALAD Тандем LED-32-Medium (1670/830/YW360F/0/R/D)	17951			
	GALAD Тандем LED-32-Wide (1670/830/YW360F/0/R/D)	18259			
	GALAD Тандем LED-32-Extra Wide (1670/830/YW360F/0/R/D)	18257			

! В таблице приведены светильники белого излучения с цветовой температурой 3 000 К. Также светильники могут комплектоваться белыми светодиодами с цветовой температурой 4 000 К или цветными светодиодами красного, зелёного, синего, жёлтого или янтарного цвета.

Расшифровка номенклатуры и возможные модификации

GALAD Тандем LED-¹10-²Spot (³600/⁴830/⁵YW360F/⁶0/⁷R/⁸S)

1	Мощность:	10 Вт.
2	Кривая силы света:	Spot – угол раскрытия 10°; Medium – угол раскрытия 30°; Wide – угол раскрытия 60°; Extra Wide – без оптики, косинусная кривая.
3	Световой поток:	600 / 1 000 / 1 670 лм.
4	Индекс цветопередачи:	7 – CRI≥70; 8 – CRI≥80.
	Цветовая температура:	22 – 2 200 К; 30 – 3 000 К; 40 – 4 000 К.
5	Цвет корпуса:	Interpon YW360F.
6	Варианты управления:	0 – без управления; 1 – DALI; 2 – 1-10 В.
7	Вариант исполнения рамки:	R – Round; D – Double.
8	Количество оптических элементов:	S – Single; D – Double.
Доп.	Управление по протоколу:	DMX-512; DALI; Аналоговое управление 1-10 В.
	Угол наклона светильника:	Задание угла раскрытия светового потока и изменение типа КСС (в зависимости от требований заказчика).
	Защита от импульсных напряжений:	4 / 6 / 10 кВ.
	Интеграция:	АСУНО «БРИЗ»; АСУНО других производителей.
	Двусторонняя связь:	RDM.

Аксессуары

Кабельный соединитель

Для надёжного соединения двух кабелей в единую сеть.

Наименование	Код	Габариты, Ø x L, мм	Внешний вид
GALAD Тандем LED кабельный соединитель	15986	Ø 23x68	