


Угол вертикальный внутренний 90° с толщиной стали 2,0 мм

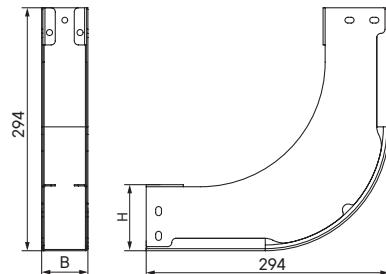

Назначение

- организация поворота трассы вверх на 90°.

Характеристики

- толщина стали – 2,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/уп.	Код. исп. 1	Код. исп. 2	Код. исп. 4	Код. исп. 7
50	50	1,45	SIH505K	SIH505KHDZ	SIH505KZL	ASIH505K
	100	1,88	SIH510K	SIH510KHDZ	SIH510KZL	ASIH510K
	150	2,29	SIH515K	SIH515KHDZ	SIH515KZL	ASIH515K
	200	2,71	SIH520K	SIH520KHDZ	SIH520KZL	ASIH520K
	300	3,55	SIH530K	SIH530KHDZ	SIH530KZL	ASIH530K
	400	4,39	SIH540K	SIH540KHDZ	SIH540KZL	ASIH540K
	500	5,23	SIH550K	SIH550KHDZ	SIH550KZL	ASIH550K
	600	6,05	SIH560K	SIH560KHDZ	SIH560KZL	ASIH560K
80	80	2,13	SIH808K	SIH808KHDZ	SIH808KZL	ASIH808K
	100	2,32	SIH810K	SIH810KHDZ	SIH810KZL	ASIH810K
	150	2,73	SIH815K	SIH815KHDZ	SIH815KZL	ASIH815K
	200	3,15	SIH820K	SIH820KHDZ	SIH820KZL	ASIH820K
	300	3,99	SIH830K	SIH830KHDZ	SIH830KZL	ASIH830K
	400	4,83	SIH840K	SIH840KHDZ	SIH840KZL	ASIH840K
	500	5,67	SIH850K	SIH850KHDZ	SIH850KZL	ASIH850K
	600	6,49	SIH860K	SIH860KHDZ	SIH860KZL	ASIH860K
100	100	2,59	SIH1010K	SIH1010KHDZ	SIH1010KZL	ASIH1010K
	150	3,00	SIH1015K	SIH1015KHDZ	SIH1015KZL	ASIH1015K
	200	3,41	SIH1020K	SIH1020KHDZ	SIH1020KZL	ASIH1020K
	300	4,25	SIH1030K	SIH1030KHDZ	SIH1030KZL	ASIH1030K
	400	5,09	SIH1040K	SIH1040KHDZ	SIH1040KZL	ASIH1040K
	500	5,92	SIH1050K	SIH1050KHDZ	SIH1050KZL	ASIH1050K
	600	6,76	SIH1060K	SIH1060KHDZ	SIH1060KZL	ASIH1060K

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1