

НПП03 ФПП03



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения помещений
производственного и иного назначения.

ТУ 3461-024-05014337-99



Уплотнительная прокладка по
контуру из резины



Армированные фиксаторы
обечайки



Защитная решетка из стали



РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ
 001 - базовое исполнение.
 003 - с защитной решеткой.



КОРПУС изготовлен из стали, окрашен белой порошковой краской.

РАССЕИВАТЕЛЬ из силикатного стекла.

ОБЕЧАЙКА изготовлена из стали, окрашена белой порошковой краской, крепится к корпусу тремя армированными винтами, откидывается при замене ламп.

РЕШЕТКА защитная из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской.

УСТАНОВКА
 Крепление на несущую поверхность.

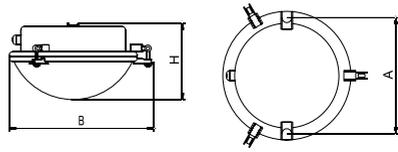

Наименование	Код	Мощность, Вт тип лампы	Размеры, мм			Масса, кг
			В	Н	А	
С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ						
НППО3-2x40-001	03240001	2x40 E27	305	180	240	3.20
НППО3-60-001	03160001	1x60 E27	305	180	240	2.80
НППО3-100-001	03100001	1x100 E27	305	180	240	3.00
НППО3-2x40-003	03240003	2x40 E27	305	200	240	3.40
НППО3-60-003	03160003	1x60 E27	305	200	240	3.00
НППО3-100-003	03100003	1x100 E27	305	200	240	3.20
С КЛЛ						
ФППО3-20-001	03020001	1x20 E27	305	180	240	3.20
ФППО3-20-003	03020003	1x20 E27	305	200	240	3.20