


Крышка-ответвитель Т-образный вертикальный вниз DDS

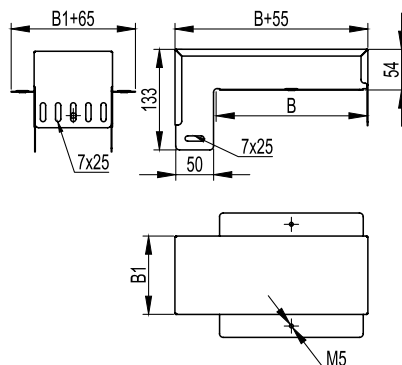

Назначение:

- организация Т-образного отвода вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Удобно использовать в ходе эксплуатации кабельной трассы, т. к. не требует распиливания лотков.

Характеристики:


- толщина стали аксессуара – 0,8 мм.

Особенности:

- комплектный аксессуар. Поставляется с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа (37301/37303/37305, 37501, СМ010610, СМ100600 в соответствующем аксессуару исполнении).

Ширина В, мм	Ширина В1, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
100	50	0,364	37378K	37378KHDZ	-	37378KZL
150	50	0,439	37379K	37379KHDZ		37379KZL
200	50	0,513	37380K	37380KHDZ		37380KZL
200	100	0,660	37381K	37381KHDZ		37381KZL
300	50	0,664	37382K	37382KHDZ		37382KZL
300	100	0,843	37383K	37383KHDZ		37383KZL
300	150	1,021	37384K	37384KHDZ		37384KZL

Ответвитель-крышка Т-образный – переходник DDT

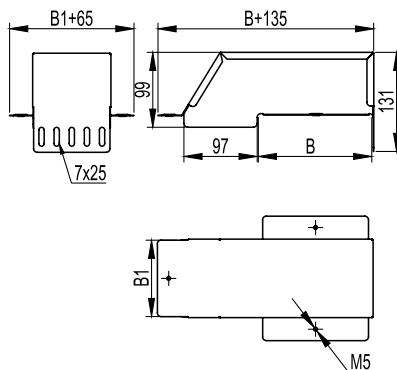

Назначение:

- организация горизонтального Т-отвода в ходе эксплуатации кабельной трассы, т. к. не требует распиливания лотков;
- кабельная трасса, от которой осуществляется ответвление, может быть любой высоты.

Характеристики:

- толщина стали аксессуара – 0,8 мм.

Особенности:

- комплектный аксессуар. Поставляется с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа (37301/37303/37305, 37501, СМ010610, СМ100600 в соответствующем аксессуару исполнении).

Ширина В, мм	Ширина В1, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
100	100	0,53	36562K	36562KHDZ	-	36562KZL
150	100	0,64	36563K	36563KHDZ		36563KZL
200	100	0,77	36566K	36566KHDZ		36566KZL
200	150	1,03	36567K	36567KHDZ		36567KZL
300	100	0,79	36570K	36570KHDZ		36570KZL
300	150	1,28	36571K	36571KHDZ		36571KZL
300	200	1,63	36572K	36572KHDZ		36572KZL

* См. раздел каталога "I5 Combitech"