

# PHILIPS

## Lighting



# EB-Certalume для ламп TL5

## EB-Ci 1-2 14-28W 220-240v 50/60 Hz

Доступный, надежный, высокоэффективный электронный ПРА для люминесцентных ламп TL5 – идеальная альтернатива ЭМ ПРА

### Данные о продукции

#### Общая информация

Тип лампы	TL5
Количество ламп	1-3 piece/unit
Подходит для эксплуатации вне помещения	No
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (макс.)	30
Автоматический перезапуск	Yes

#### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220-240 V
Входная частота	50 или 60 Hz
Рабочая частота (ном.)	42-60 kHz
Метод пуска	Warm Start
Коэффициент амплитуды (макс.)	1.7
Время пуска (ном.)	1.0 s
Характеристики сетевого напряжения (переменного тока)	-10%~+10%
Безопасность сетевого напряжения (переменного тока)	198...264V
Утечка тока на землю (макс.)	0.5 mA
Длительность импульса пускового тока	0.224 ms
Коэффициент балласта (ном.)	1
Коэффициент мощности (макс.)	0.98

Коэффициент мощности (мин.)	0.90
Входная мощность (макс.)	60.1 W
Входная мощность (мин.)	16.6 W
Потеря мощности (макс.)	4.8 W
Потеря мощности (ном.)	2.1 W
Пиковый пусковой ток (макс.)	17 A
Номинальная мощность лампы	14-28 W

#### Проводка

Клеммы входа, тип разъема	Insert
Провода выхода — взаимная емкость кабеля (макс.)	150 pF
Тип разъема выходных клемм	Insert
Длина кабеля, горячая проводка	0.75 m
Длина снятия изоляции провода	7.5-8.5 mm
Поперечное сечение входной клеммы	0.50-1.50 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение выходной клеммы	0.50-1.50 mm <sup>2</sup>
Емкость кабеля, провода выхода — заземление (макс.)	150 pF
Тип соединения	Insert

#### Характеристики системы

Номинальная мощность лампы на TL5	14-28 W
-----------------------------------	---------

## EB-Certalume для ламп TL5

Мощность системы TL5	16.6-60.1 W
Мощность лампы TL5	14.5-27.8 W
Потеря мощности на TL5	2.1-4.8 W

### Температура

Т окружающей среды (макс.)	50 °C
Температура корпуса в течение срока службы (макс.)	75 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	75 °C
Температура запуска (макс.)	50 °C
Температура пуска (мин.)	-10 °C

### Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Пластик
Корпус	L210x30x26mm

### Аварийный режим работы

Напряжение аккумулятора для пуска лампы	165-253 V
---	-----------

### Соответствие требованиям и область применения


Показатель энергоэффективности	A2
Классификация IP	IP 20 [ Ingress Protection 20]

ЭМП: 9 кГц ... 30 МГц	EN55015
ЭМП: 30 ... 1000 МГц	EN 55015
Экологический стандарт	ISO 14001
Стандарт вибрации	IEC 60068-2-29 FB
Стандарт ударопрочности	Not specified
Знаки утверждения	CB Certificate CCC certificate TISI marking PSB certification RCM compliance
Температурная маркировка	Yes
Уровень шума	< 30 dB(A)

### Данные об изделии

Полный код продукта	694793913355000
Название продукта для заказа	EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz
EAN/UPC — продукт	6947939133550
Код заказа	13355000
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	30
Материал № (12NC)	913713043280
Вес нетто (шт.)	0.080 kg

## Чертеж размеров

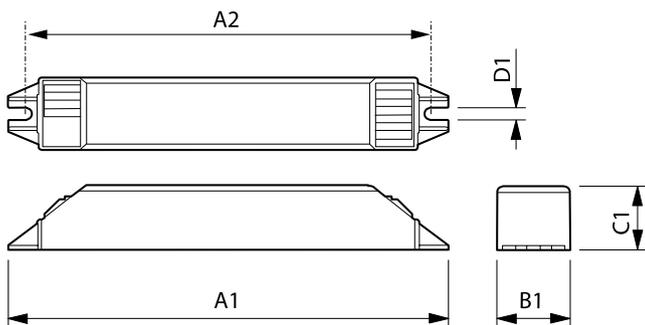

EB-Ci 1-2 14-28W 220-240v 50/60 Hz

Product	A1	A2	B1	C1	D1
EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz	210 mm	200 mm	30 mm	26 mm	4.3 mm

