

GALAD Аврора LED-24, LED-48



230±10% В Напряжение	IP65 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током
0,95 Коэффициент мощности	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
У1 Климатическое исполнение	Применение Архитектурное освещение фасадов зданий и сооружений, исторических объектов, памятников, достопримечательностей: заливающее, акцентное	
-45 ...+40°C Температура эксплуатации		

Особенности

- Материал рассеивателя: ударопрочный поликарбонат
- Допускается установка на поверхность из сгораемого материала
- Корпус алюминиевый с порошковым покрытием. Может быть окрашен в любой цвет по системе RAL (под заказ)
- Простая регулировка угла наклона
- Может комплектоваться белыми и цветными светодиодами: белые Тцв = 2 200 К; белые Тцв = 3 000 К; белые Тцв = 4 000 К; красные (монохром); зеленые (монохром); синие (монохром); янтарные (монохром)
- Комплектуется выносным блоком питания
- Длина выводного кабеля от блока питания к оптической части 1 200 мм (другая длина под заказ)
- Антиконденсационный клапан препятствует образованию конденсата внутри прожектора
- Линзы для формирования необходимой КСС
- Габариты ИП уточняйте в паспорте прожектора


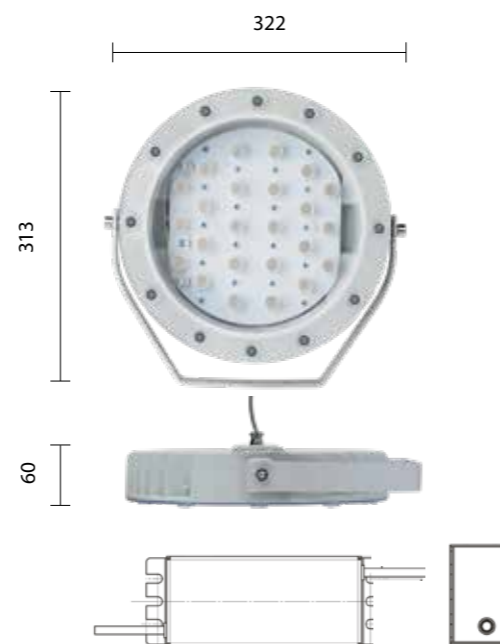


Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг
GALAD Аврора LED-24-Spot/W3000/M PC	11076	24	2 450	4,5
GALAD Аврора LED-24-Medium/W3000/M PC	11075	24	2 450	4,5
GALAD Аврора LED-24-Wide/W3000/M PC	11077	24	2 450	4,5
GALAD Аврора LED-24-Extra Wide/W3000/M PC	11074	24	2 450	4,5
GALAD Аврора LED-24-Ellipse/W3000/M PC	11073	24	2 450	4,5
GALAD Аврора LED-48-Spot/W3000/M PC	11081	48	4 400	4,5
GALAD Аврора LED-48-Medium/W3000/M PC	11080	48	4 400	4,5
GALAD Аврора LED-48-Wide/W3000/M PC	11082	48	4 400	4,5
GALAD Аврора LED-48-Extra Wide/W3000/M PC	11079	48	4 400	4,5
GALAD Аврора LED-48-Ellipse/W3000/M PC	11078	48	4 400	4,5

В таблице приведены прожектора белого излучения с цветовой температурой 3000К. Также прожектора могут комплектоваться белыми светодиодами с цветовой температурой 2200 К, 4000 К или цветными светодиодами красного, зеленого, синего или янтарного.

Цвет прожектора по умолчанию: серый RAL 7035

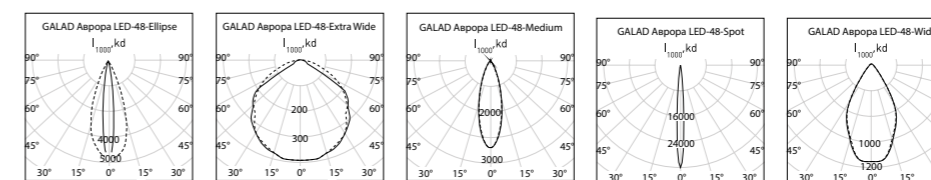

Изготовление под заказ*

- Опционально управление по протоколу DMX-512, аналоговое управление 1-10В
- Возможность задания угла раскрытия светового потока и изменение типа КСС (в зависимости от требований проекта)
- Защита от перенапряжений 4, 6, 10 кВ
- Интеграция в АСУНО «БРИЗ» т.м. GALAD, АСУНО других производителей, двусторонняя связь (RDM)

Световая отдача, лм/Вт	доступно до 130
Цветовая температура, К	2200-6500
Индекс цветопередачи	≥90

* изготовление под заказ ведет к изменению стоимости и срока производства продукта

Более подробная информация о продукции, расчет освещенности и сравнение светильников на www.galad.ru

г. Москва, Садовое кольцо



Аксессуары


При заказе укажите необходимые аксессуары. Это обеспечит удобство при монтаже и эксплуатации прожекторов.

Тубус

Светильник	Тубус	Высота тубуса над световым отверстием, мм	Внешний вид	Код
GALAD Аврора LED-24	GALAD Аврора M LED 24/48 тубус 292/100	100		11933
	GALAD Аврора M LED 24/48 тубус 292/150	150		11934
GALAD Аврора LED-48	GALAD Аврора M LED 24/48 тубус 292/100	100		11933
	GALAD Аврора M LED 24/48 тубус 292/150	150		11934

Тубусы и козырьки поставляются в разобранном виде. Сборка непосредственно перед монтажом.

Козырек

Прожектор	Козырек	Высота козырька над световым отверстием, мм	Внешний вид	Код
GALAD Аврора LED-24	GALAD Аврора M LED 24/48 козырек 292/70	70		11926
	GALAD Аврора M LED 24/48 козырек 292/100	100		11927
GALAD Аврора LED-48	GALAD Аврора M LED 24/48 козырек 292/70	70		11926
	GALAD Аврора M LED 24/48 козырек 292/100	100		11927

Тубусы и козырьки поставляются в разобранном виде. Сборка непосредственно перед монтажом.