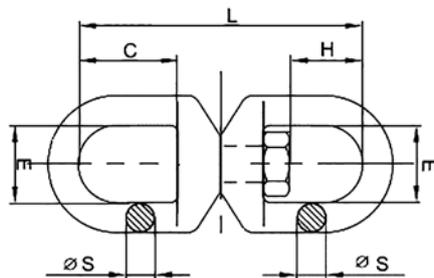
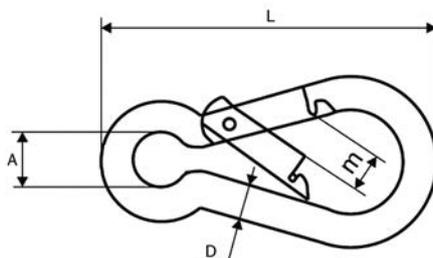


Вертлюг петля-петля

Назначение:

- применяется в тех случаях, когда необходимо обеспечить свободу вращения вокруг оси. Иногда вертлюги применяют в составе цепи, если вероятно ее скручивание. Одно кольцо вращается независимо от другого.

L, мм	S, мм	C, мм	H, мм	Рабочая нагрузка, кг	Код
90	8	32	21	580	СМ633006
110	10	38	24	1040	СМ633008


Карабин DIN 5299С (пожарный)

Назначение:

- применяется для быстрого, простого, надежного разъемного соединения между собой цепей, тросов, веревок, ремней и т.п., а также для крепления их к различным конструкциям и основаниям.

Отличительные особенности:

- не предназначен для подъема грузов.

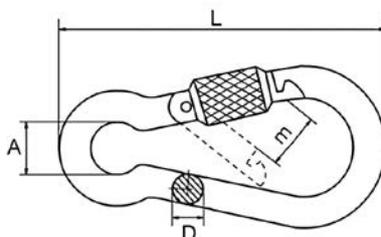DxL, мм	A, мм	m, мм	Рабочая нагрузка, кг	Код
4x40	6	6	80	СМ626004
5x50	8	7	100	СМ626005
6x60	9	8	120	СМ626006

Карабин с фиксатором DIN 5299D

Назначение:

- применяется для быстрого, простого, надежного разъемного соединения между собой цепей, тросов, веревок, ремней и т.п., а также для крепления их к различным конструкциям и основаниям.

Отличительные особенности:

- не предназначен для подъема грузов.

DxL, мм	A, мм	m, мм	Рабочая нагрузка, кг	Код
4x40	6	6	80	СМ627004
5x50	8	7	100	СМ627005
6x60	9	8	120	СМ627006