

Ямал




IP65 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током	>0,95 Коэффициент мощности
4 000 К Цветовая температура	≥70 Индекс цветопередачи	-60... +40 °С Температура эксплуатации
230 ±10% В Напряжение	Применение Холодные регионы, объекты нефтегазового сектора, цеха, железнодорожные платформы, большие открытые пространства, погрузо-разгрузочные рампы.	
УХЛ1 Климатическое исполнение	Соответствует ТР ТС «Электромагнитная совместимость тех. средств» (ТР ТС 020/2011) «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)	


Особенности

- Корпус алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде.
- Силикатное закалённое стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени.
- Поворотная лира для установки на опорную поверхность, допускается установка на поверхность из сгораемого материала.
- Возможность регулировки угла наклона в пределах 160° с шагом в 10°.
- Источник питания ИПСЭМ позволяет работать при экстремальных температурах от -60 °С, защищает от перепадов напряжения сети.
- Источник(и) питания установлен(ы) на задней части корпуса и могут быть вынесены отдельно от светильника.
- Цвет корпуса по умолчанию: RAL9023.


Типы КСС

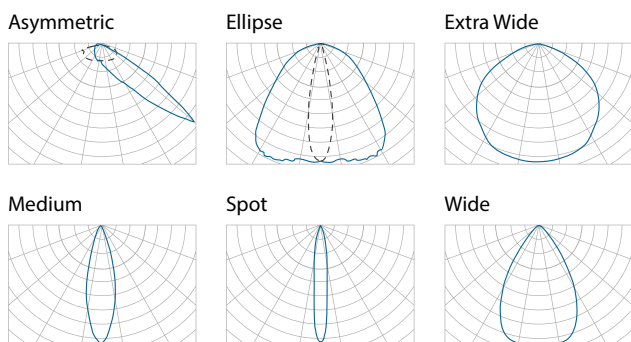


Модификации светильника

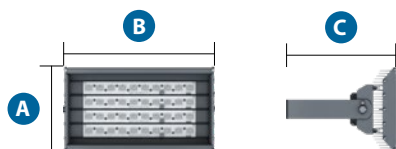


	A	B	C
Ямал 80 Вт Ямал 100 Вт Ямал 120 Вт	225 мм	460 мм	300 мм

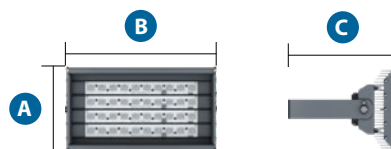


	A	B	C
Ямал 160 Вт Ямал 200 Вт Ямал 240 Вт	225 мм	655 мм	290 мм

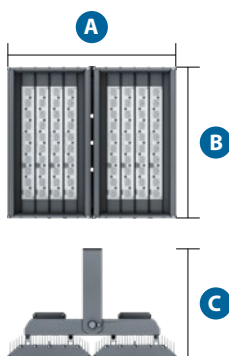


	A	B	C
Ямал 320 Вт Ямал 400 Вт Ямал 500 Вт	445 мм	655 мм	290 мм

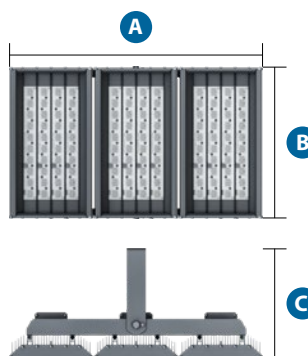

	A	B	C
Ямал 600 Вт	663 мм	655 мм	660 мм

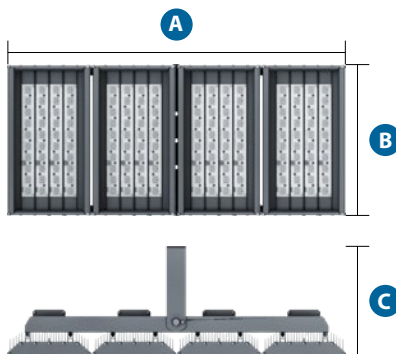

	A	B	C
Ямал 800 Вт	884 мм	910 мм	660 мм

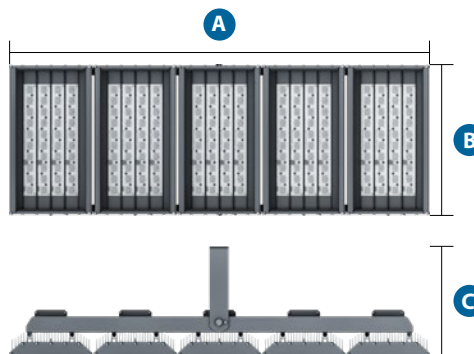

	A	B	C
Ямал 1 000 Вт Ямал 1 200 Вт	1 105 мм	655 мм	660 мм

Таблица модификаций

Наименование		Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм.	Масса макс., кг
Ямал	GALAD Ямал LED-80 (Extra Wide) ГП	11966	80	8 800	6,9
	GALAD Ямал LED-80 (Spot) ГП	11967		8 400	6,9
	GALAD Ямал LED-80 (Medium) ГП	11968		8 400	6,9
	GALAD Ямал LED-80 (Wide) ГП	11969		8 400	6,9
	GALAD Ямал LED-100 (Extra Wide) ГП	11970	100	10 500	6,9
	GALAD Ямал LED-100 (Spot) ГП	11971		10 000	6,9
	GALAD Ямал LED-100 (Medium) ГП	11972		10 000	6,9
	GALAD Ямал LED-100 (Wide) ГП	11973		10 000	6,9
	GALAD Ямал LED-100 (Ellipse) ГП	11974		10 000	6,9
	GALAD Ямал LED-100 (Asymmetric) ГП	11975		10 000	6,9
	GALAD Ямал LED-120 (Extra Wide) ГП	11976	120	12 000	6,9
	GALAD Ямал LED-120 (Spot) ГП	11977		11 400	6,9
	GALAD Ямал LED-120 (Medium) ГП	11978		11 400	6,9
	GALAD Ямал LED-120 (Wide) ГП	11979		11 400	6,9
	GALAD Ямал LED-120 (Ellipse) ГП	11980		11 400	6,9
	GALAD Ямал LED-120 (Asymmetric) ГП	11981		11 400	6,9
	GALAD Ямал LED-160 (Extra Wide) ГП	11982	160	17 600	9,9
	GALAD Ямал LED-160 (Spot) ГП	11983		16 800	9,9
	GALAD Ямал LED-160 (Medium) ГП	11984		16 800	9,9
	GALAD Ямал LED-160 (Wide) ГП	11985		16 800	9,9
	GALAD Ямал LED-160 (Ellipse) ГП	11986		16 800	9,9
	GALAD Ямал LED-200 (Extra Wide) ГП	11988	200	21 000	9,9
	GALAD Ямал LED-200 (Spot) ГП	11989		20 000	9,9
	GALAD Ямал LED-200 (Medium) ГП	11990		20 000	9,9
	GALAD Ямал LED-200 (Wide) ГП	11991		20 000	9,9
	GALAD Ямал LED-200 (Ellipse) ГП	11992		20 000	9,9
	GALAD Ямал LED-200 (Asymmetric) ГП	11993		20 000	9,9
	GALAD Ямал LED-240 (Extra Wide) ГП	11994	240	24 000	9,9
	GALAD Ямал LED-240 (Spot) ГП	11995		22 800	9,9
	GALAD Ямал LED-240 (Medium) ГП	11996		22 800	9,9
GALAD Ямал LED-240 (Wide) ГП	11997	22 800		9,9	
GALAD Ямал LED-240 (Ellipse) ГП	11998	22 800		9,9	
GALAD Ямал LED-240 (Asymmetric) ГП	11999	22 800		9,9	
GALAD Ямал LED-320 (Extra Wide) ГП	12000	320	35 200	16,4	
GALAD Ямал LED-320 (Spot) ГП	12001		33 600	16,4	
GALAD Ямал LED-320 (Medium) ГП	12002		33 600	16,4	
GALAD Ямал LED-320 (Wide) ГП	12003		33 600	16,4	
GALAD Ямал LED-320 (Ellipse) ГП	12004		33 600	16,4	
GALAD Ямал LED-320 (Asymmetric) ГП	12005		33 600	16,4	
GALAD Ямал LED-400 (Extra Wide) ГП	12006	400	42 000	16,4	
GALAD Ямал LED-400 (Spot) ГП	12007		40 000	16,4	
GALAD Ямал LED-400 (Medium) ГП	11912		40 000	16,4	
GALAD Ямал LED-400 (Wide) ГП	12008		40 000	16,4	
GALAD Ямал LED-400 (Asymmetric) ГП	12010		40 000	16,4	
GALAD Ямал LED-500 (Extra Wide) ГП	12011		500	50 000	16,4
GALAD Ямал LED-500 (Spot) ГП	12012	47 500		16,4	
GALAD Ямал LED-500 (Medium) ГП	12013	47 500		16,4	
GALAD Ямал LED-500 (Wide) ГП	12014	47 500		16,4	
GALAD Ямал LED-500 (Asymmetric) ГП	12016	47 500		16,4	

Наименование		Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм.	Масса макс., кг
Ямал	GALAD Ямал LED-600 (Extra Wide) ГП	12009	600	63 000	42
	GALAD Ямал LED-600 (Spot) ГП	12015		60 000	42
	GALAD Ямал LED-600 (Medium) ГП	12017		60 000	42
	GALAD Ямал LED-600 (Wide) ГП	12018		60 000	42
	GALAD Ямал LED-600 (Asymmetric) ГП	12019		60 000	42
	GALAD Ямал LED-800 (Extra Wide) ГП	12020	800	84 000	50
	GALAD Ямал LED-800 (Spot) ГП	12021		80 000	50
	GALAD Ямал LED-800 (Medium) ГП	12022		80 000	50
	GALAD Ямал LED-800 (Wide) ГП	12023		80 000	50
	GALAD Ямал LED-800 (Asymmetric) ГП	12024		80 000	50
	GALAD Ямал LED-1000 (Extra Wide) ГП	12025	1 000	105 000	58
	GALAD Ямал LED-1000 (Spot) ГП	12026		100 000	58
	GALAD Ямал LED-1000 (Medium) ГП	12027		100 000	58
	GALAD Ямал LED-1000 (Wide) ГП	12028		100 000	58
	GALAD Ямал LED-1000 (Asymmetric) ГП	12029		100 000	58
	GALAD Ямал LED-1200 (Extra Wide) ГП	12030	1 200	120 000	58
	GALAD Ямал LED-1200 (Spot) ГП	12141		114 000	58
	GALAD Ямал LED-1200 (Medium) ГП	12031		114 000	58
	GALAD Ямал LED-1200 (Wide) ГП	12032		114 000	58
GALAD Ямал LED-1200 (Asymmetric) ГП	12033	114 000		58	

Расшифровка номенклатуры и возможные модификации

GALAD Ямал LED-¹80(²Extra Wide)³ГП

1	Мощность:	80 Вт.
3	Кривая силы света:	Spot – угол раскрытия 10°; Medium – угол раскрытия 30°; Wide – угол раскрытия 60°. Extra Wide – без оптики, косинусная кривая; Ellipse; Asymmetric.
4	Фирменное наименование:	ГП.