


Талреп DIN 1480 RR кольцо-кольцо

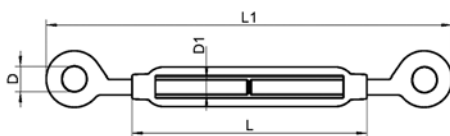


Назначение:

- позволяет регулировать натяжение и выбирать оптимальную слабину тросов и канатов. Для этой цели талреп с одной стороны имеет обратную резьбу.

* По запросу возможен заказ других типоразмеров.

Диаметр резьбы	L, мм	D, мм	Рабочая нагрузка, кг	Код
M6	90	10	200	CM630006
M8	120	12	350	CM630008

Талреп DIN 1480 HH крюк-крюк

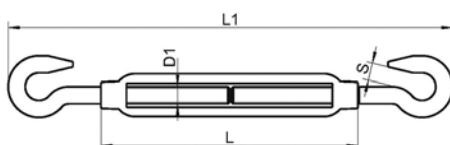


Назначение:

- позволяет регулировать натяжение и выбирать оптимальную слабину тросов и канатов. Для этой цели талреп с одной стороны имеет обратную резьбу.

* По запросу возможен заказ других типоразмеров.

Диаметр резьбы	L, мм	S, мм	Рабочая нагрузка, кг	Код
M6	90	8	200	CM628006
M8	120	9	350	CM628008

Талреп DIN 1480 HR крюк-кольцо

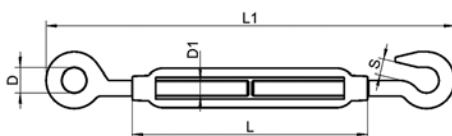


Назначение:

- позволяет регулировать натяжение и выбирать оптимальную слабину тросов и канатов. Для этой цели талреп с одной стороны имеет обратную резьбу.

* По запросу возможен заказ других типоразмеров.

Диаметр резьбы	L, мм	D, мм	S, мм	Рабочая нагрузка, кг	Код
M5	70	7	6	100	CM629005
M6	90	10	8	200	CM629006
M8	120	12	9	350	CM629008

Вертлюг петля-вилка

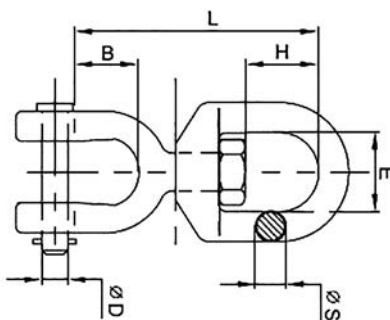

Назначение:

- применяется в тех случаях, когда необходимо обеспечить свободу вращения вокруг оси. Иногда вертлюги применяют в составе цепи, если вероятно ее скручивание. Одно кольцо вращается независимо от другого.

L, мм	D, мм	S, мм	H, мм	B, мм	Рабочая нагрузка, кг	Код
75	8	8	21	13	580	CM632006
92	10	10	24	16	1040	CM632008