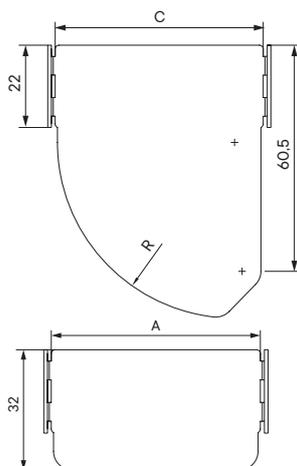


Крышка на угол горизонтальный изменяемый СРО

**Назначение**

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 1,2 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Ширина В, мм	R, мм	C, мм	A, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	47	54	51.2	SKVN050	SKVN050HDZ	SKVN050ZL
80	72	79	76.2	SKVN080	SKVN080HDZ	SKVN080ZL
100	97	104	101.2	SKVN100	SKVN100HDZ	SKVN100ZL
150	147	154	151.2	SKVN150	SKVN150HDZ	SKVN150ZL
200	197	204	201.2	SKVN200	SKVN200HDZ	SKVN200ZL
300	297	304	301.2	SKVN300	SKVN300HDZ	SKVN300ZL
400	397	404	401.2	SKVN400	SKVN400HDZ	SKVN400ZL
500	497	504	501.2	SKVN500	SKVN500HDZ	SKVN500ZL
600	597	604	601.2	SKVN600	SKVN600HDZ	SKVN600ZL