



ДВО23 DLM 2

ТУ 3461-048-05014337-2011

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный классический дизайн.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 99 лм/Вт.
- Выносной драйвер со степенью защиты IP20.
- Мгновенное включение. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений питающей сети.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

DLM 2 коммерческое название.


840 8 - индекс цветопередачи Ra: 80;
40 - цветовая температура T_{цв}: 4000К.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра 1 - базовое исполнение.



ДВО23-13-001 DLM 2 840




КОНСТРУКЦИЯ

| | |
|--------------------|---|
| Корпус | Поликарбонат белого цвета. |
| Рассеиватель | Поликарбонат опаловый. |
| Технические данные | Коэффициент мощности - 0,90. |
| Установка | Встраивается в подвесные потолки. А - установочный размер. |




ДВО23 вид сзади

ФОТОМЕТРИЯ

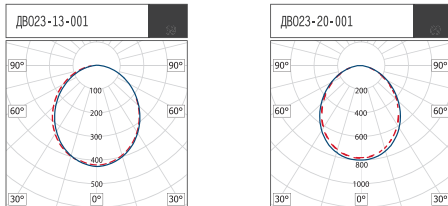

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



| Наименование | Размеры, мм | | |
|--------------|-------------|----|-----|
| | D | H | A |
| ДВО23-10 | 115 | 61 | 95 |
| ДВО23-13 | 145 | 61 | 120 |
| ДВО23-16 | 190 | 74 | 160 |
| ДВО23-20 | 225 | 84 | 200 |

| Наименование | Код | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Масса, кг |
|------------------------|------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------|
| ДВО23-10-001 DLM 2 840 | 1161410001 | 10 | 920 | 92 | 0.25 |
| ДВО23-13-001 DLM 2 840 | 1161413001 | 13 | 1077 | 82 | 0.34 |
| ДВО23-16-001 DLM 2 840 | 1161416001 | 16 | 1573 | 99 | 0.51 |
| ДВО23-20-001 DLM 2 840 | 1161420001 | 20 | 1895 | 95 | 0.64 |